


## Uponor S-Press niplu redus sertizare 50-32

1046933

- Fabricat din alamă placată

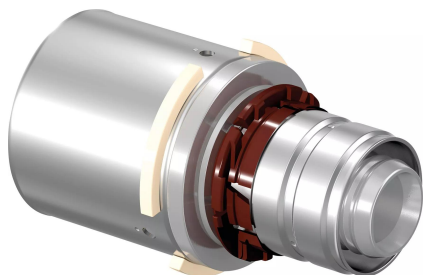

### About Uponor S-Press niplu redus sertizare

#### Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

#### Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press niplu redus sertizare 50-32

1046933

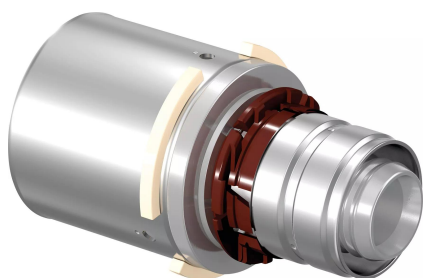**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN	4021598114302
Item no GF	35001046933
Item no GTIN	04021598114302
Item no VVS	045480440

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	68
Lungimea unității articolului	82
Greutatea unității articolului	0,273
Lățimea unității articolului	68
Item_UOM	buc

**Measurements**

LUNGIME_L	81,2
Lungime (I1)	37,9
Lungime (I2)	30,3
z1	13

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905460724
Ambalaj GTIN PL4	06414905493531
Înălțimea ambalajului PL1	90
Înălțimea ambalajului PL4	570
Lungimea ambalajului PL1	70
Lungimea ambalajului PL4	1120
Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL4	1152
Tip ambalaj PL1	Base_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0011025
Volumul ambalajului PL4	0,4775232
Greutate ambalaj PL1	0,86
Greutate ambalaj PL4	330,202
Lățimea ambalajului PL1	175
Lățimea ambalajului PL4	748

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)