


Uponor S-Press niplu redus sertizare 50-40

1046934

- Fabricat din alamă placată

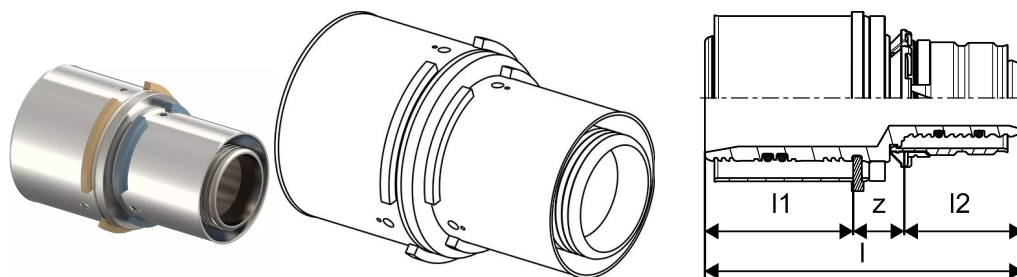

About Uponor S-Press niplu redus sertizare

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press niplu redus sertizare 50-40

1046934

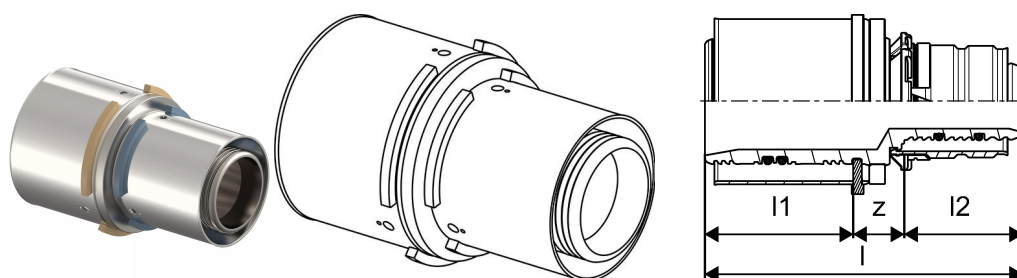

Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no VVS	045480445

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	54
Lungimea unității articolului	92
Greutatea unității articolului	0,33
Lățimea unității articolului	54
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	89,2
Lungime (l1)	37,8
Lungime (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905401697
Ambalaj GTIN PL4	06414905401703
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	411
Lungimea ambalajului PL1	135
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL4	576
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001045305

Volumul ambalajului PL4	0,39456
Greutate ambalaj PL1	1,07
Greutate ambalaj PL4	216,981
Lățimea ambalajului PL1	87
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro