


Uponor S-Press racord olandez sertizare 40-G1 1/2"SN

1046937

- Fabricat din alamă placată
- Racord pentru conectarea demontabilă a fittingurilor, robinetelor, filtrelor etc.
- Filet conform standard EN ISO 228-1

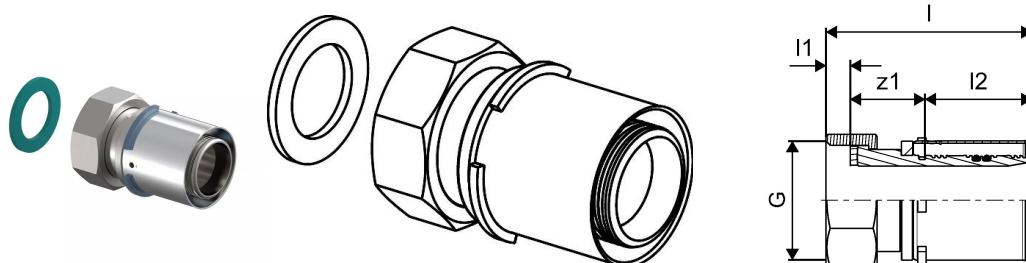

About Uponor S-Press racord olandez sertizare

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,4775232
Greutate ambalaj PL1	1,829
Greutate ambalaj PL4	361,19
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	748

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro