


Uponor RS adaptor sertizare S-Press 40-RS2

1046940

- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.

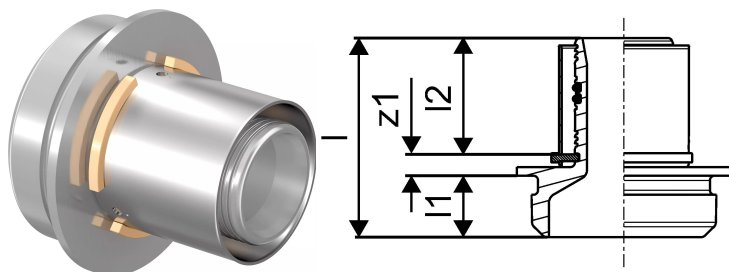

About Uponor RS adaptor sertizare S-Press

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adaptor sertizare S-Press 40-RS2

1046940

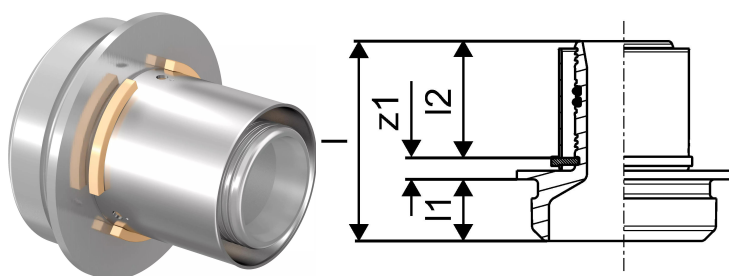

Date tehnice

Produs (unitate de măsură)	buc
Item no VVS	045450040
Item no NRF	5071231
Lățime (I)	65 mm
Lungime (I1)	20 mm
Lungime (I2)	38 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	480
Item no GTIN	04021598114364
Item no EAN	4021598114364
Packaging GTIN PL1	06414905401772
Packaging GTIN PL4	06414905401789

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro