


Uponor RS adaptor sertizare S-Press 50-RS2

1046941

- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.

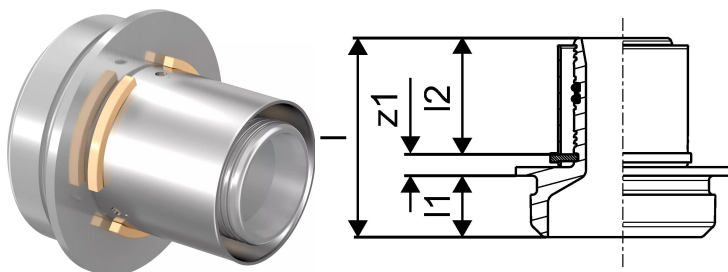

About Uponor RS adaptor sertizare S-Press

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adaptor sertizare S-Press 50-RS2

1046941

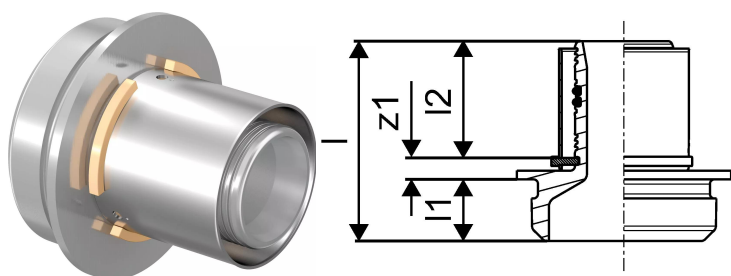**Product code**

Item no EAN	4021598114371
Item no GF	35001046941
Item no GTIN	04021598114371
Item no NRF	5071232
Item no VVS	045450050

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	69
Lungimea unității articolului	67
Greutatea unității articolului	0,409
Lățimea unității articolului	69
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	64,8
Lungime (l1)	20
Lungime (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905401796
Ambalaj GTIN PL4	06414905401802
Înălțimea ambalajului PL1	84
Înălțimea ambalajului PL4	800
Lungimea ambalajului PL1	120
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	480
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,001008
Volumul ambalajului PL4	0,768
Greutate ambalaj PL1	0,8
Greutate ambalaj PL4	223,283
Lățimea ambalajului PL1	100
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro