
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 16x2,0 5m

1059572

- bară

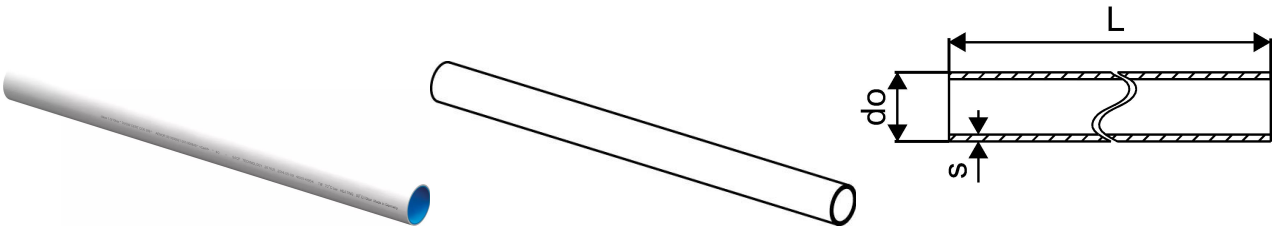

About GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalatii de apa calda si rece in interiorul cladirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 16x2,0 5m

1059572

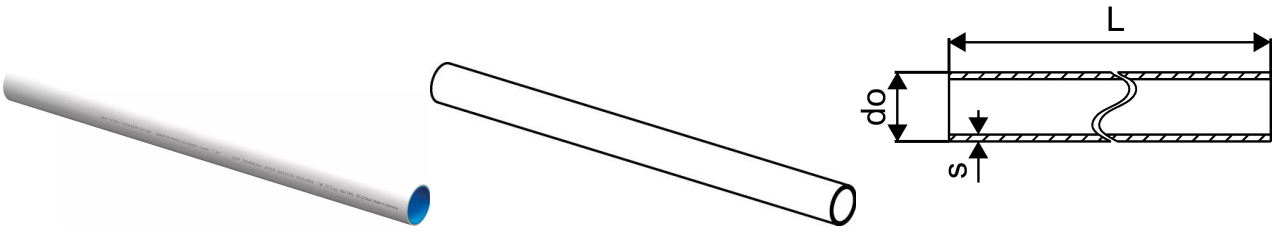

Product code

Item no EAN	4021598121201
Item no GF	35001059572
Item no GTIN	04021598121201
Item no LVI	1720133
Item no NOBB	48167212
Item no NRF	5072097
Item no RSK	2004932
Item no VVS	087480116

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	16
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,124
Lățimea unității articolului	16
Item_UOM	m

Measurements

Lungime	5
Diametrul exterior_do	16
Grosimea peretelui_s	2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905411962
Ambalaj GTIN PL2	06414905411979
Ambalaj GTIN PL4	06414905411986
Înălțimea ambalajului PL1	16
Înălțimea ambalajului PL2	110
Înălțimea ambalajului PL4	725

Lungimea ambalajului PL1	5000
Lungimea ambalajului PL2	5070
Lungimea ambalajului PL4	5080
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL2	125
Cantitate ambalare PL4	6375
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Cover_Pipe
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage
Volumul ambalajului PL1	0,00128
Volumul ambalajului PL2	0,061347
Volumul ambalajului PL4	4,23545
Greutate ambalaj PL1	0,62
Greutate ambalaj PL2	19,688
Greutate ambalaj PL4	1004,063
Lățimea ambalajului PL1	16
Lățimea ambalajului PL2	110
Lățimea ambalajului PL4	1150

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+