
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 20x2,25 5m

1059573

- bară

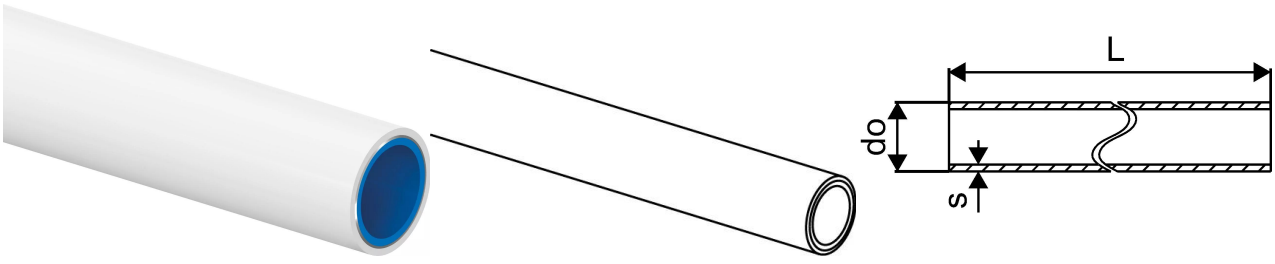

About GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

Application


- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalatii de apa calda si rece in interiorul cladirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 20x2,25 5m

1059573

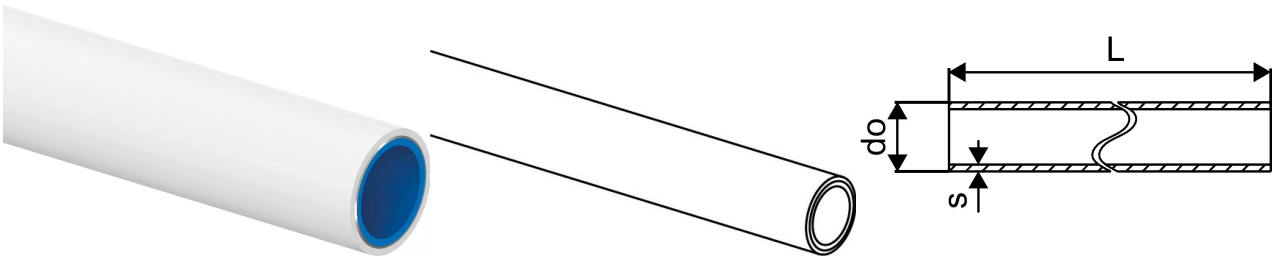

Product code

Item no EAN	4021598121218
Item no GF	35001059573
Item no GTIN	04021598121218
Item no LVI	1720134
Item no NOBB	48165634
Item no NRF	5072098
Item no RSK	2004933
Item no VVS	087480120

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	20
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,181
Lățimea unității articolului	20
Item_UOM	m

Measurements

Lungime	5
Diametrul exterior_do	20
Grosimea peretelui_s	2,25

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905411993
Ambalaj GTIN PL2	06414905412006
Ambalaj GTIN PL4	06414905412013
Înălțimea ambalajului PL1	20
Înălțimea ambalajului PL2	110
Înălțimea ambalajului PL4	725

Lungimea ambalajului PL1	5000
Lungimea ambalajului PL2	5070
Lungimea ambalajului PL4	5080
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL2	85
Cantitate ambalare PL4	4335
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Cover_Pipe
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage
Volumul ambalajului PL1	0,002
Volumul ambalajului PL2	0,061347
Volumul ambalajului PL4	4,23545
Greutate ambalaj PL1	0,905
Greutate ambalaj PL2	19,593
Greutate ambalaj PL4	999,218
Lățimea ambalajului PL1	20
Lățimea ambalajului PL2	110
Lățimea ambalajului PL4	1150

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+