
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 16x2,0 500m

1059578

- colac

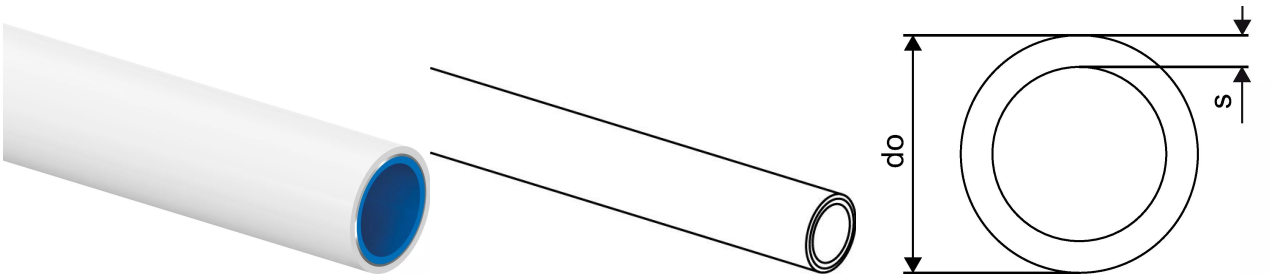

About GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalatii de apa calda si rece in interiorul cladirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 16x2,0 500m

1059578

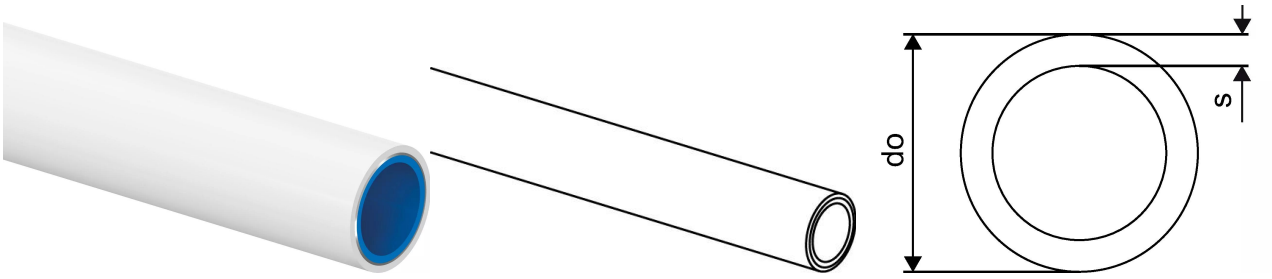

Product code

Item no EAN	4021598121263
Item no GF	35001059578
Item no GTIN	04021598121263
Item no LVI	1720139
Item no NOBB	48167242
Item no NRF	5072091

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	16
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,117
Lățimea unității articolului	16
Item_UOM	m

Measurements

Lungime	500
Diametrul exterior_do	16
Grosimea peretelui_s	2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905412129
Ambalaj GTIN PL4	06414905412136
Înălțimea ambalajului PL1	256
Înălțimea ambalajului PL4	2000
Lungimea ambalajului PL1	1140
Lungimea ambalajului PL4	1150
Cantitate ambalare PL1	500
Cantitate ambalare PL4	3500

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,3326976
Volumul ambalajului PL4	2,645
Greutate ambalaj PL1	59,085
Greutate ambalaj PL4	423,5
Lățimea ambalajului PL1	1140
Lățimea ambalajului PL4	1150

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+