


Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 16x2,0 240m

1062045

- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

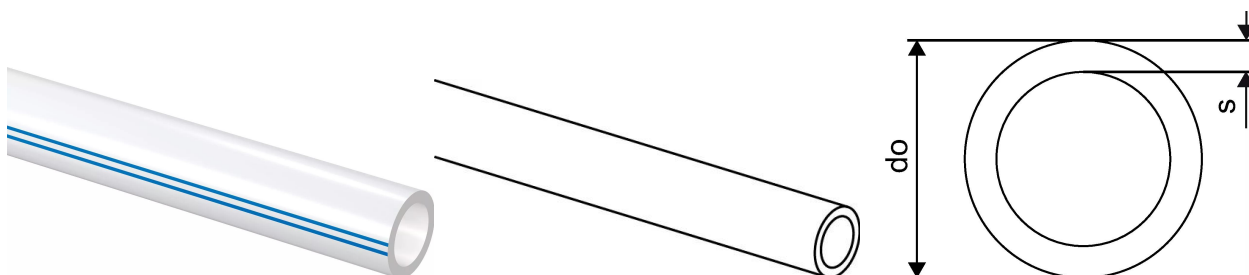

About Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 16x2,0 240m

1062045

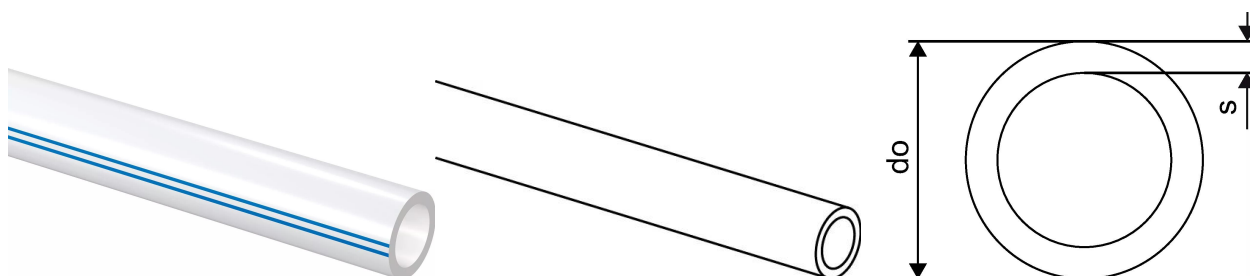

Date tehnice

Item no EAN	7321500056155
Item no GTIN	07321500056155
Item no VVS	087217165
Item no NRF	8361262
Item no LVI	2022244
Produs (unitate de măsură)	m
Cantitate de ambalare 1	240
Cantitate de ambalare 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905412822
Packaging GTIN PL4	06414905412839

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro