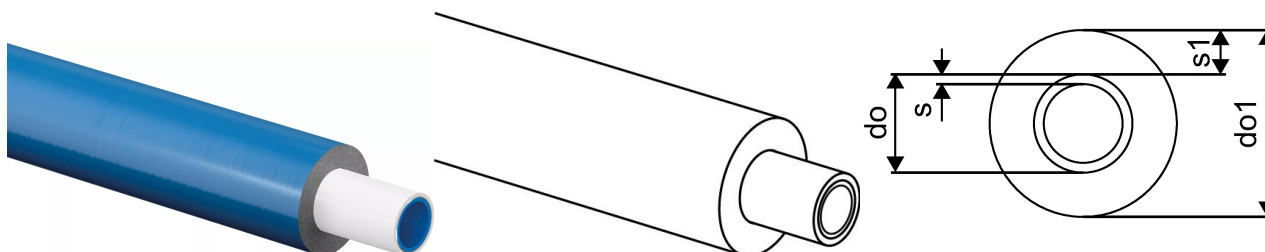


**Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m****1062182**

- grosime izolație 10 mm
- conductivitate termică  $\lambda=0,035$  W/m\*k
- extrudat

**About Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S10 WLS 035****Specification**

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

**Application**

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalații de apă caldă și rece în interiorul clădirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

**Certification**


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182

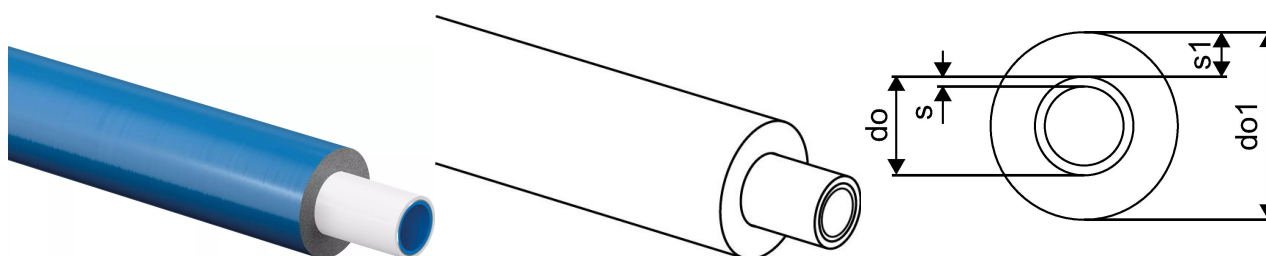

## Date tehnice

Item no EAN	4021598123533
Item no GTIN	04021598123533
Item no VVS	087481420
RSK no.	2004930
Item no NRF	5071202
Item no LVI	1720150
Produs (unitate de măsură)	m
Cantitate de ambalare 1	75
Cantitate de ambalare 4	525
Packaging GTIN PL1	06414905412884
Packaging GTIN PL4	06414905412891
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,197 kg
Item Unit Width	40 mm

## Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

## Uponor Ramanía

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)