
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. 20x2,25 blue 75m

1062182

- grosime izolaţie 10 mm
- conductivitate termică λ=0,035 W/m*k
- extrudat

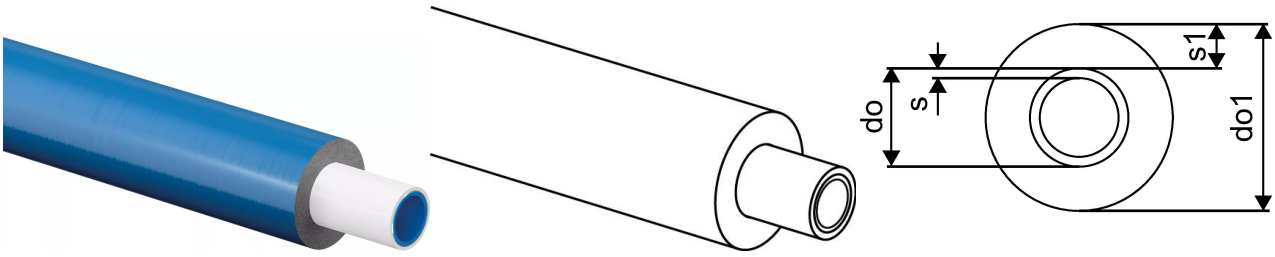

About GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz.

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalatii de apa calda si rece in interiorul cladirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. 20x2,25 blue 75m

1062182

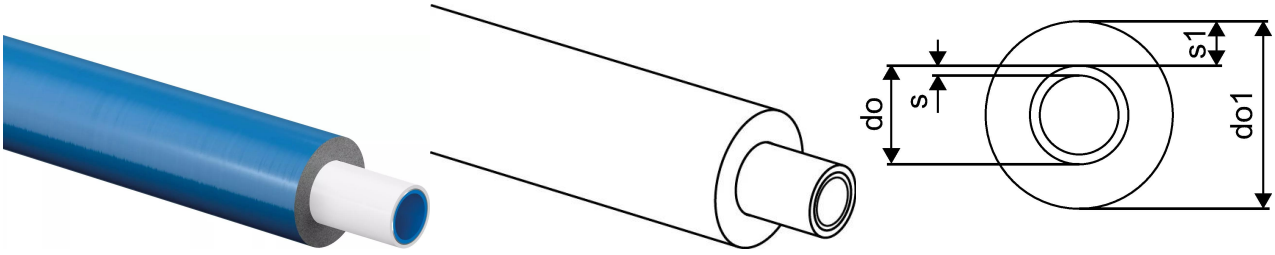

Product code

Item no EAN	4021598123533
Item no GF	35001062182
Item no GTIN	04021598123533
Item no LVI	1720150
Item no NRF	5071202
Item no RSK	2004930
Item no VVS	087481420

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,197
Lățimea unității articolului	40
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	20
Diametrul exterior_do1	40
Grosimea peretelui_s	2,25
Grosimea peretelui_s1	10

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905412884
Ambalaj GTIN PL4	06414905412891
Înălțimea ambalajului PL1	1140
Înălțimea ambalajului PL4	1936
Lungimea ambalajului PL1	1140
Lungimea ambalajului PL4	1140

Cantitate ambalare PL1	75
Cantitate ambalare PL4	525
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,3326976
Volumul ambalajului PL4	2,5160256
Greutate ambalaj PL1	19,01
Greutate ambalaj PL4	158,10
Lățimea ambalajului PL1	256
Lățimea ambalajului PL4	1140

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+