


## Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 14x2,0 960m

1062885

- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

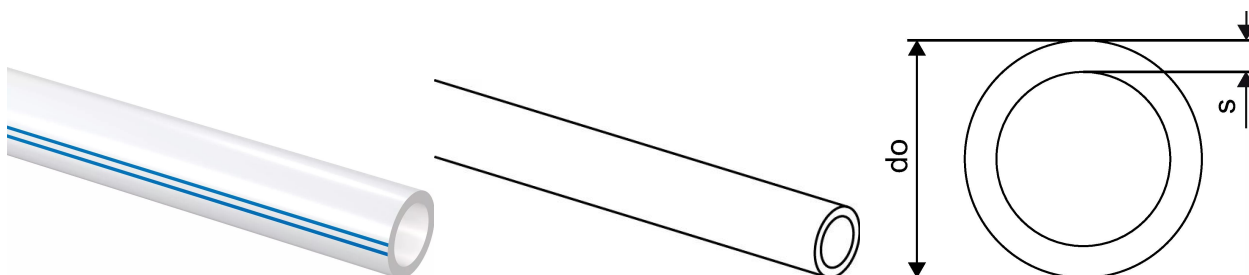

### About Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa

#### Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcol (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

#### Application

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 14x2,0 960m

1062885



### Product code

Item no EAN	7321500056520
Item no GF	35001062885
Item no GTIN	07321500056520

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	14
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,078
Lățimea unității articolului	14
Item_UOM	m

### Measurements

Diametrul exterior_do	14
Grosimea peretelui_s	2

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905413119
Ambalaj GTIN PL4	06414905413126
Înălțimea ambalajului PL1	400
Înălțimea ambalajului PL4	950
Lungimea ambalajului PL1	780
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	960
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,24336
Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL1	78,82
Greutate ambalaj PL4	184,014

Lățimea ambalajului PL1	780
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)