


## Uponor Ecoflex Varia preizolată Single 125x11,4/200

1062886

- Încălzire și Răcire
- O țeavă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

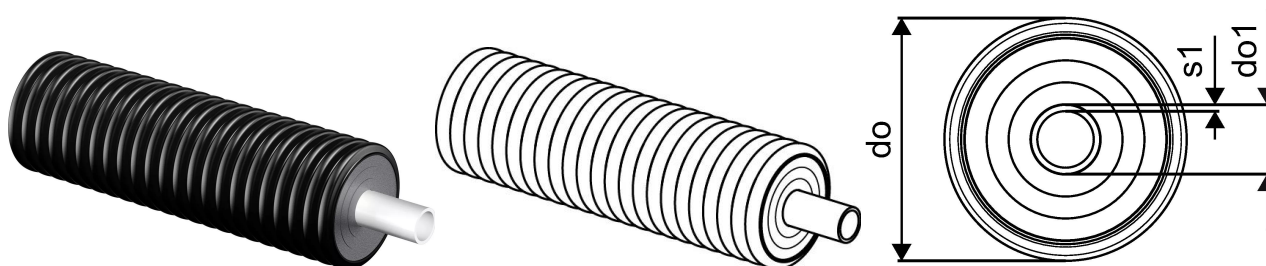

### About Uponor Ecoflex Varia preizolată Single

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex Varia preizolată Single 125x11,4/200

1062886

**Measurements**

Raza de curbare M	1,3
Diametrul exterior_do	200
Diametrul exterior_do1	125
Grosimea peretelui_s1	11,4

**Product code**

Item no EAN	4021598130227
Item no GF	35001062886
Item no GTIN	04021598130227
Item no VVS	087807525

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	200
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	5,75
Lățimea unității articolului	200
Item_UOM	m

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905464708
Înălțimea ambalajului PL1	2050
Lungimea ambalajului PL1	2200
Cantitate ambalare PL1	120
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	7,216
Greutate ambalaj PL1	690
Lățimea ambalajului PL1	1600

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)