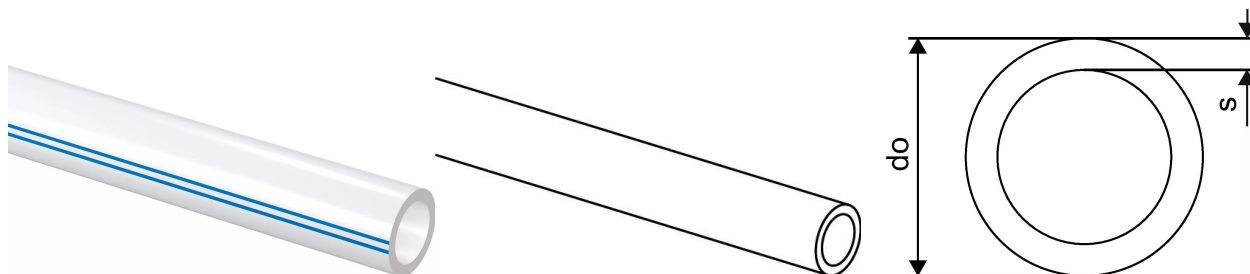


Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 25x2,3 300m**1062889**

- 6 bar la 90°C

**About Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa****Specification**

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 25x2,3 300m

1062889

**Product code**

Item no EAN	7321500056551
Item no GF	35001062889
Item no GTIN	07321500056551
Item no LVI	2022045
Item no RSK	2419795
Item no VVS	087225130

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,168
Lățimea unității articolului	25
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	25
Grosimea peretelui_s	2,3

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905413171
Ambalaj GTIN PL4	06414905413188
Înălțimea ambalajului PL1	590
Înălțimea ambalajului PL4	950
Lungimea ambalajului PL1	800
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	300
Cantitate ambalare PL4	600
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,3776

Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL1	54,8
Greutate ambalaj PL4	109,6
Lățimea ambalajului PL1	800
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro