
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat în copex 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060

- colac
- țeavă în tub de protecție

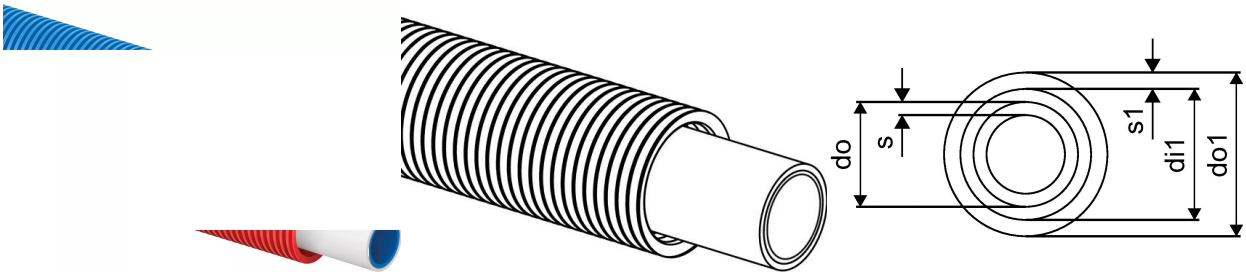

About GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat în copex

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalatii de apa calda si rece in interiorul cladirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat în copex 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060

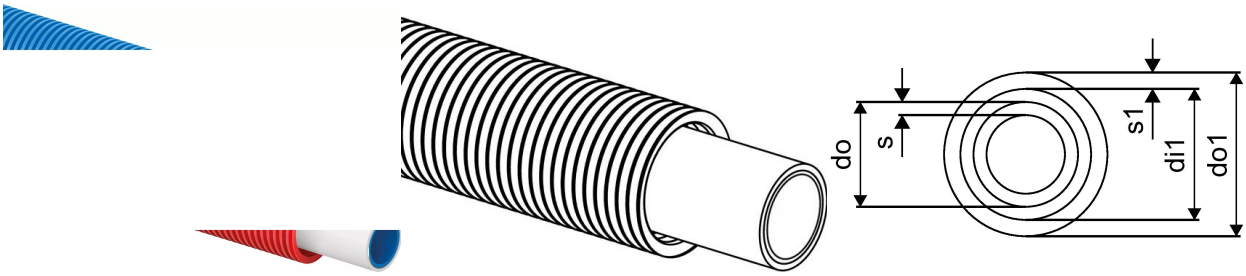

Measurements

Diametrul_interior_di1	23
Diametrul exterior_do	20
Diametrul exterior_do1	28
Grosimea peretelui_s	2,3
Grosimea peretelui_s1	2,5

Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	4021598122994
Item no GF	35001063060
Item no GTIN	04021598122994
Item no VVS	087482420

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	28
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,251
Lățimea unității articolului	28
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905413218
Ambalaj GTIN PL4	06414905413225
Înălțimea ambalajului PL1	195
Înălțimea ambalajului PL4	2000
Lungimea ambalajului PL1	800
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	75
Cantitate ambalare PL4	900
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,12324
Volumul ambalajului PL4	1,92
Greutate ambalaj PL1	19,013
Greutate ambalaj PL4	250,9
Lățimea ambalajului PL1	790
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+