
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Comfort Pipe țeavă PE-Xa 9,9x1,1 120m

1063288

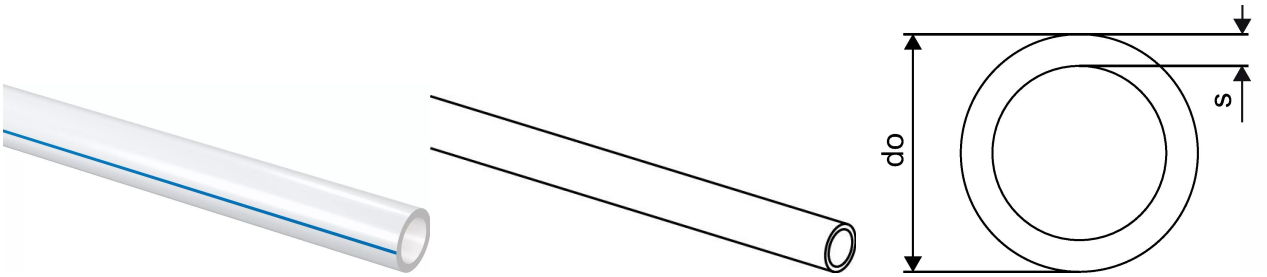

About GF Uponor Comfort Pipe țeavă PE-Xa

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire prin pardoseală și cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

GF Uponor Comfort Pipe țeavă PE-Xa 9,9x1,1 120m

1063288

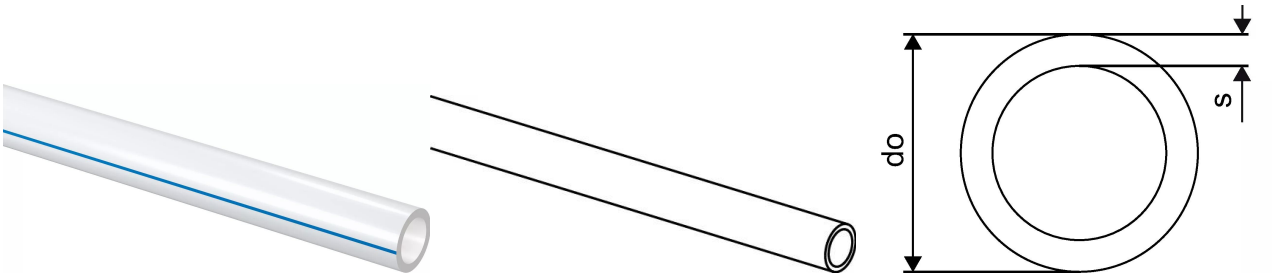

Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	10
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,038
Lățimea unității articolului	10
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	9,9
Grosimea peretelui_s	1,1

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905413355
Ambalaj GTIN PL4	06414905413362
Înălțimea ambalajului PL1	67
Înălțimea ambalajului PL4	810
Lungimea ambalajului PL1	780
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	120

Cantitate ambalare PL4	1680
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0407628
Volumul ambalajului PL4	0,7776
Greutate ambalaj PL1	5,27
Greutate ambalaj PL4	91,52
Lățimea ambalajului PL1	780
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+