
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Comfort Pipe țeavă PE-Xa 9,9x1,1 240m

1063289

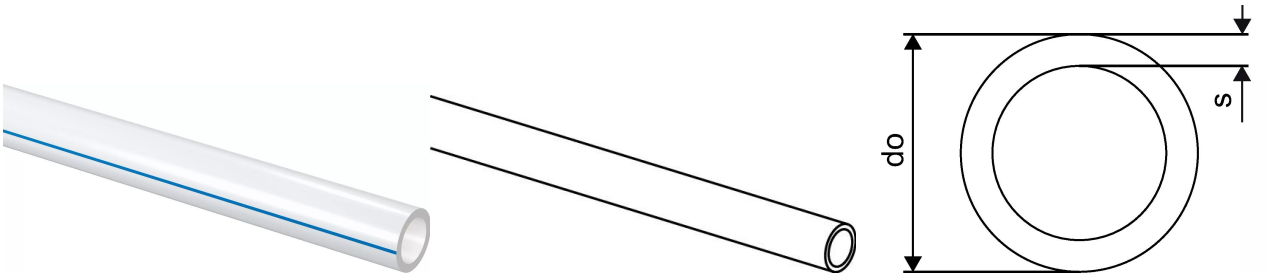

About GF Uponor Comfort Pipe țeavă PE-Xa

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire prin pardoseală și cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

GF Uponor Comfort Pipe țeavă PE-Xa 9,9x1,1 240m

1063289

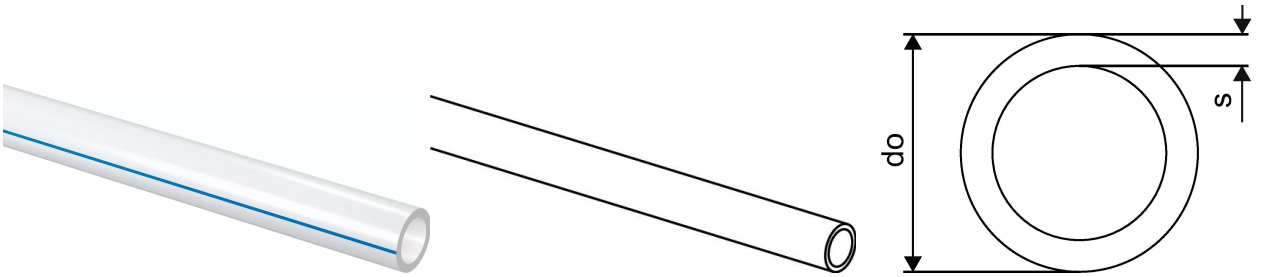

Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	10
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,038
Lățimea unității articolului	10
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	9,9
Grosimea peretelui_s	1,1

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905413379
Ambalaj GTIN PL4	06414905413386
Înălțimea ambalajului PL1	100
Înălțimea ambalajului PL4	924
Lungimea ambalajului PL1	780
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	240

Cantitate ambalare PL4	2640
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,06084
Volumul ambalajului PL4	0,88704
Greutate ambalaj PL1	10,476
Greutate ambalaj PL4	118,6
Lățimea ambalajului PL1	780
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+