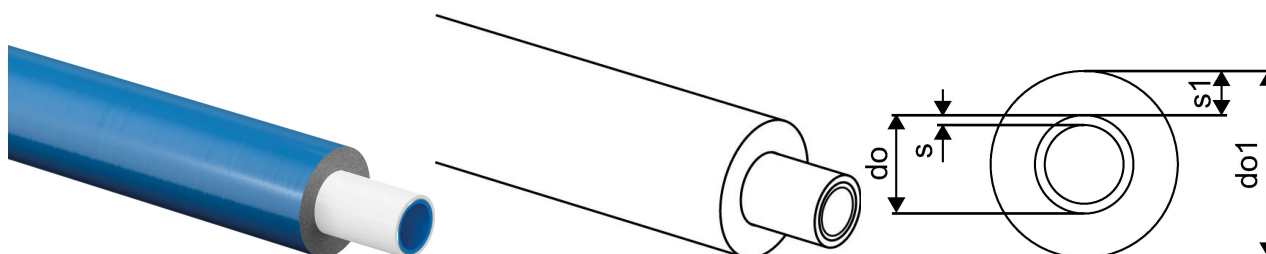


Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S4 WLS 040 16x2,0 blue 100m**1063553**

- grosime izolație 4 mm
- conductivitate termică $\lambda=0,040$ W/m*k
- extrudat

**About Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S4 WLS 040****Specification**

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalații de apă caldă și rece în interiorul clădirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S4 WLS 040 16x2,0 blue 100m

1063553

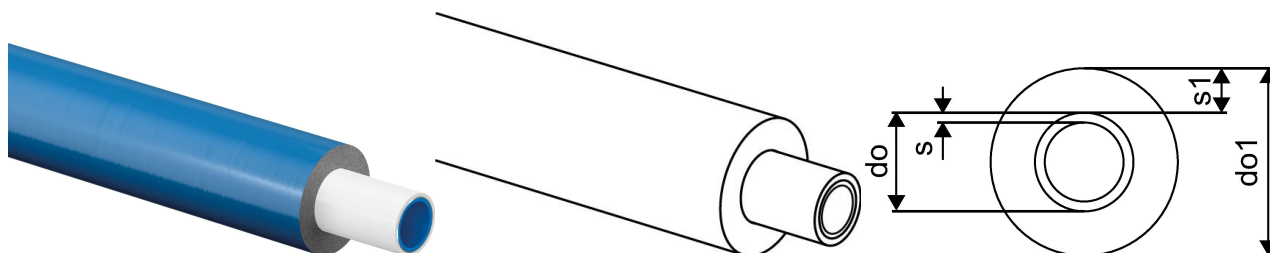

Date tehnice

Item no EAN	4021598124448
Item no GTIN	04021598124448
Produs (unitate de măsură)	m
Cantitate de ambalare 1	100
Cantitate de ambalare 4	800
Packaging GTIN PL1	06414905413423
Packaging GTIN PL4	06414905413430
Item Unit Height	24 mm
Item Unit Weight	0,135 kg
Item Unit Width	24 mm

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
RomaniaT +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro