
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. 16x2,0 blue 75m

1063556

- colac
- grosime izolație 6 mm
- conductivitate termică λ = 0,035 W/m*K
- extrudat rotund

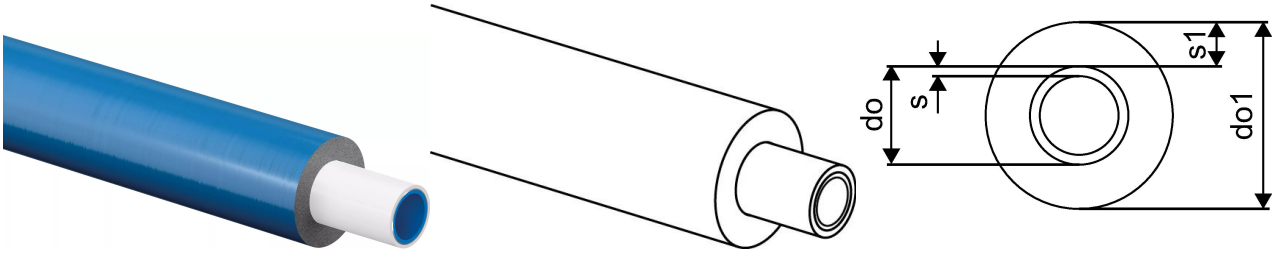

About GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz.

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalatii de apa calda si rece in interiorul cladirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. 16x2,0 blue 75m

1063556

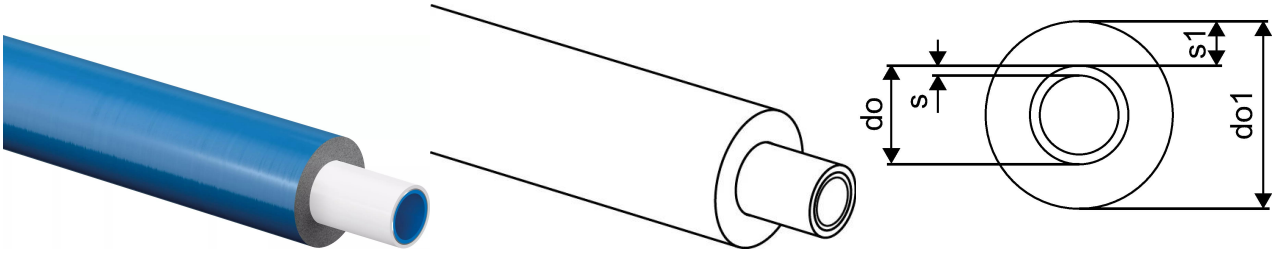

Product code

Item no EAN	4021598124462
Item no GF	35001063556
Item no GTIN	04021598124462
Item no VVS	087483116

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	28
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,138
Lățimea unității articolului	28
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	16
Diametrul exterior_do1	28
Grosimea peretelui_s	2
Grosimea peretelui_s1	6

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905413461
Ambalaj GTIN PL4	06414905413478
Înălțimea ambalajului PL1	295
Înălțimea ambalajului PL4	2000
Lungimea ambalajului PL1	780
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	75
Cantitate ambalare PL4	600
Tip ambalaj PL1	Base_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,179478
Volumul ambalajului PL4	1,92
Greutate ambalaj PL1	10,454
Greutate ambalaj PL4	107,8
Lățimea ambalajului PL1	780
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+