


## Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1063558

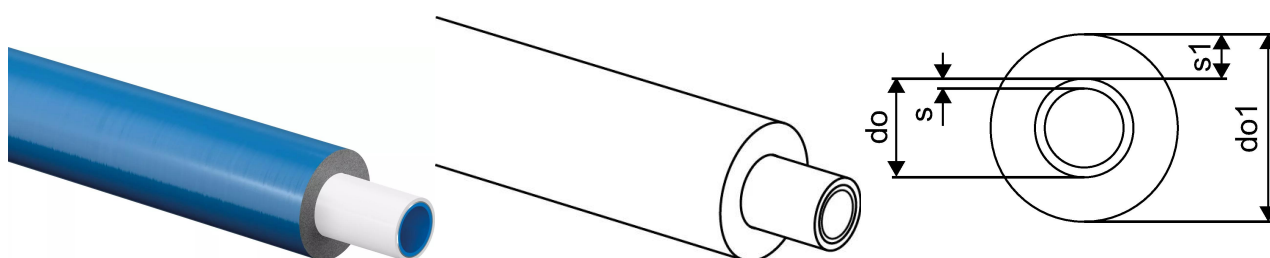

## About Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S6 WLS 035

## Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

## Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalații de apă caldă și rece în interiorul clădirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

## Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1063558

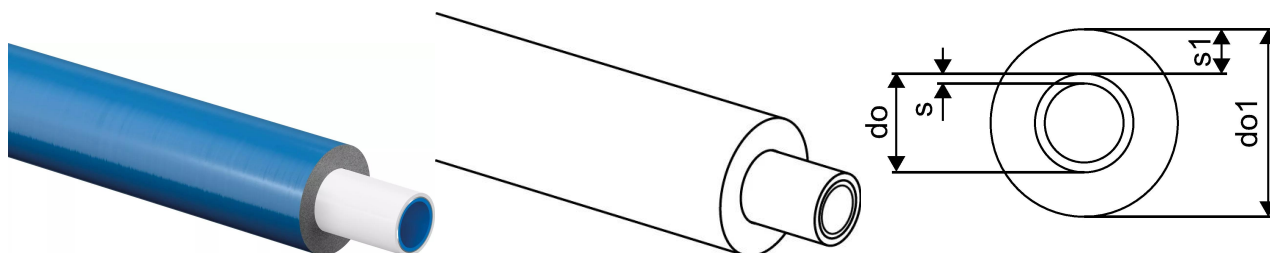

## Date tehnice

Item no EAN	4021598124486
Item no GTIN	04021598124486
Item no VVS	087483125
Produs (unitate de măsură)	m
Cantitate de ambalare 1	50
Cantitate de ambalare 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905413508
Packaging GTIN PL4	06414905413515
Item Unit Height	37 mm
Item Unit Weight	0,272 kg
Item Unit Width	37 mm

## Documente tehnice

Descărcați documente 

## Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
RomaniaT +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro