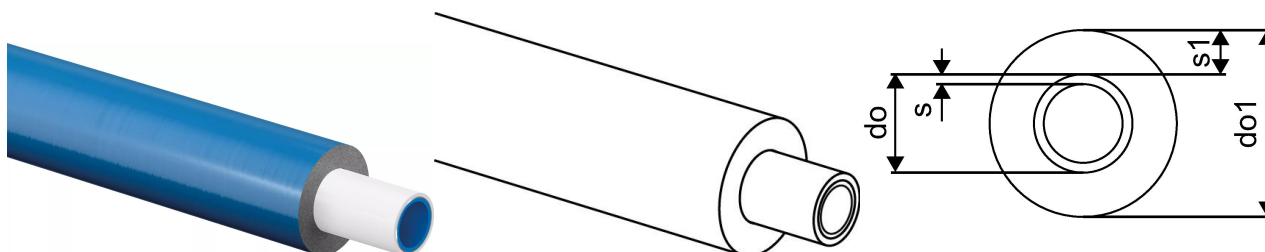


Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S4 WLS 040 25x2,5 blue 50m**1063946**

- grosime izolație 4 mm
- conductivitate termică $\lambda=0,040$ W/m*k
- extrudat

**About Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S4 WLS 040****Specification**

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecți

Application

- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S4 WLS 040 25x2,5 blue 50m

1063946

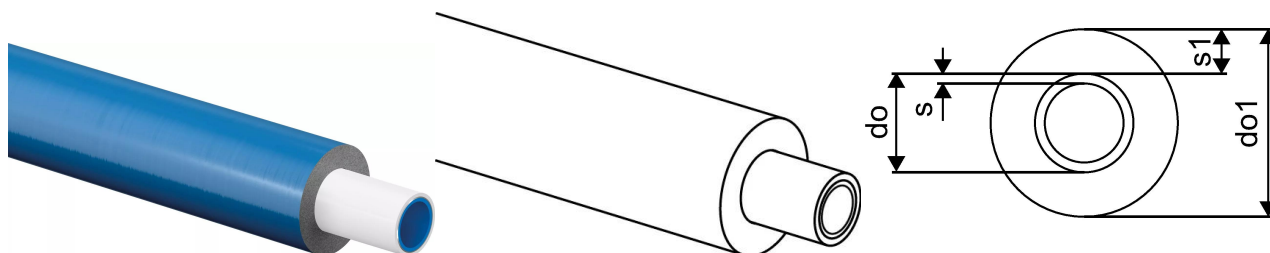

Date tehnice

Cantitate produs 1	50
Cantitate produs 2	400
Produs (unitate de măsură)	m
Measure Diameter	25 mm
Lungime în metrii	50 m
Culoare	albastru -
Diametru exterior do	25 mm
Diametru exterior do1	33 mm
Grosime perete 3	2,5 mm
Grosime perete s1	4 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro