


Uponor S-Press PLUS racord sertizare FE 16-R3/4"MT

1070503

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid

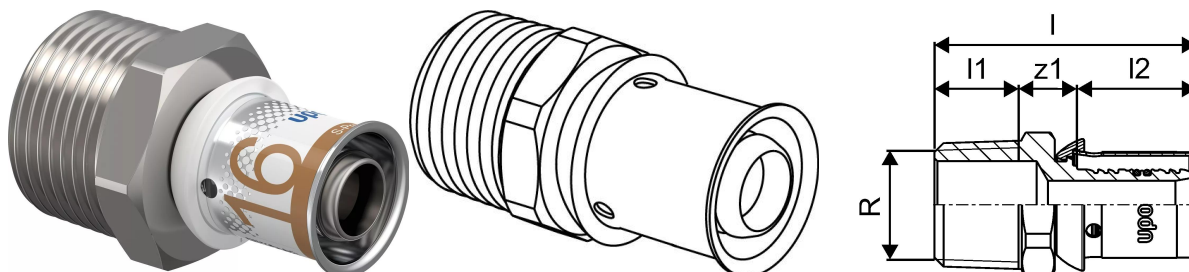

About Uponor S-Press PLUS racord sertizare FE

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS racord sertizare FE 16-R3/4"MT

1070503

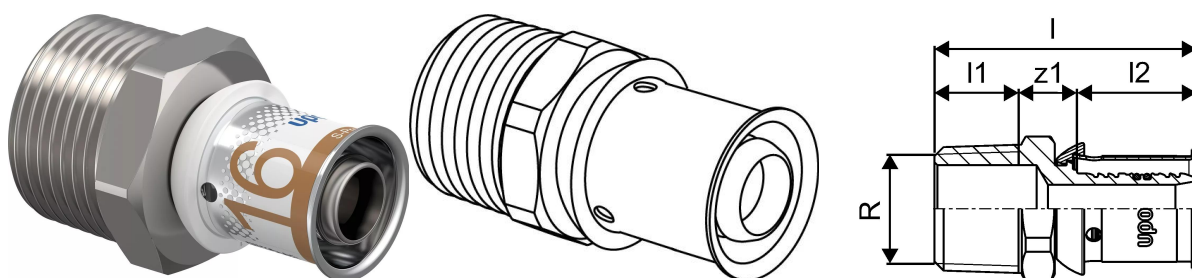

Date tehnice

Produs (unitate de măsură)	buc
Item no VVS	045481195
Item no NRF	5114428
Lățime (l)	46 mm
Lungime (l1)	16 mm
Lungime (l2)	20 mm
Cantitate de ambalare 1	15
Cantitate de ambalare 3	120
Cantitate de ambalare 4	5760
Item no GTIN	06414905218233
Item no EAN	6414905218233
Packaging GTIN PL1	06414905468225
Packaging GTIN PL3	06414905423989
Packaging GTIN PL4	06414905499151

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro