# Uponor S-Press PLUS racord sertizare FE 16-R3/4"MT

## 1070503

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid

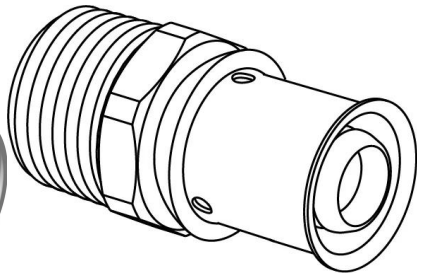




## About Uponor S-Press PLUS racord sertizare FE

### Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

### Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS racord sertizare FE 16-R3/4"MT

**1070503**

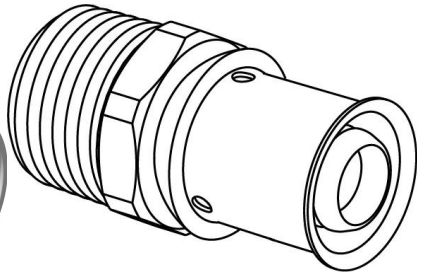




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218233 |
| Item no GF | 35001070503 |
| Item no GTIN | 06414905218233 |
| Item no LVI | 1720173 |
| Item no NOBB | 55171775 |
| Item no NRF | 5114428 |
| Item no RSK | 1899412 |
| Item no VVS | 045481195 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 31 |
| Lungimea unității articolului | 46 |
| Greutatea unității articolului | 0,062 |
| Lățimea unității articolului | 27 |
| Item_UOM | buc |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LUNGIME_L | 46 |
| Lungime (l1) | 15,5 |
| Lungime (l2) | 19,8 |
| File_masculin_R | 3/4 |
| z1 | 10,7 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905468225 |
| Ambalaj GTIN PL3 | 06414905423989 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905499151 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 89 |
| Înălțimea ambalajului PL3 | 188 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 708 |

| | |
|---|---|
| Lungimea ambalajului PL1 | 176 |
| Lungimea ambalajului PL3 | 277 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Cantitate ambalare PL1 | 15 |
| Cantitate ambalare PL3 | 120 |
| Cantitate ambalare PL4 | 5760 |
| Tip ambalaj PL1 | Base_Box |
| Tip ambalaj PL3 | Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,001049488 |
| Volumul ambalajului PL3 | 0,009321604 |
| Volumul ambalajului PL4 | 0,67968 |
| Greutate ambalaj PL1 | 1,18 |
| Greutate ambalaj PL3 | 9,57 |
| Greutate ambalaj PL4 | 483,36 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 67 |
| Lățimea ambalajului PL3 | 179 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

**Uponor Ramania**

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro