
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press PLUS racord sertizare FE 32-R1 1/4"

1070510

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)

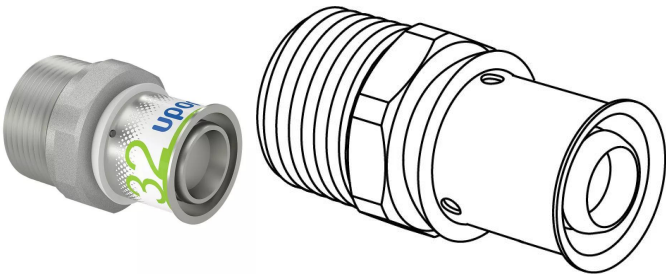



About GF Uponor S-Press PLUS racord sertizare FE

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS racord sertizare FE 32-R1 1/4"

1070510

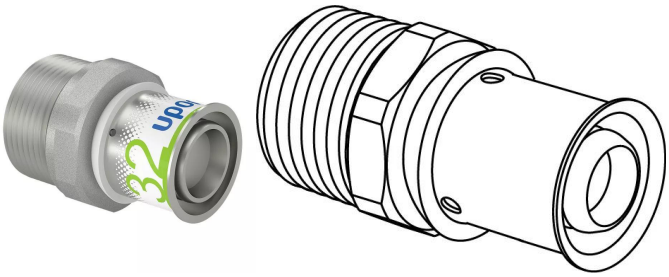



Product code

Item no EAN	6414905218301
Item no GF	35001070510
Item no GTIN	06414905218301
Item no LVI	1720180
Item no NOBB	55171843
Item no NRF	5114436
Item no RSK	1899419
Item no VVS	045481035

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	49
Lungimea unității articolului	66
Greutatea unității articolului	0,252
Lățimea unității articolului	46
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	66,1
Lungime (l1)	18,8
Lungime (l2)	28,4
File_masculin_R	1 1/4
z1	18,9

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905468287
Ambalaj GTIN PL3	06414905424054
Ambalaj GTIN PL4	06414905499212
Înălțimea ambalajului PL1	89

Înălțimea ambalajului PL3	188
Înălțimea ambalajului PL4	708
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL3	20
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL3	0,009321604
Volumul ambalajului PL4	0,67968
Greutate ambalaj PL1	1,299
Greutate ambalaj PL3	5,456
Greutate ambalaj PL4	287,52
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+