
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press PLUS racord sertizare FI 20-Rp1/2"

1070516

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)

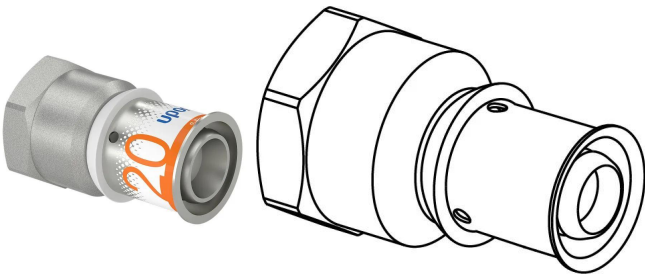



About GF Uponor S-Press PLUS racord sertizare FI

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS racord sertizare FI 20-Rp1/2"

1070516

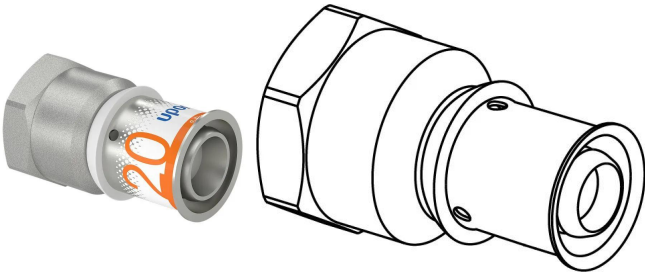



Measurements

Filet interior Rp	1/2
LUNGIME_L	46,5
Lungime (l1)	15
Lungime (l2)	21,3
z1	10,2

Product code

Item no EAN	6414905218363
Item no GF	35001070516
Item no GTIN	06414905218363
Item no LVI	1720182
Item no NOBB	55171877
Item no NRF	5114442
Item no RSK	1899421
Item no VVS	045482239

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	30.5
Lungimea unității articolului	46.5
Greutatea unității articolului	0,079
Lățimea unității articolului	27
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905468324
Ambalaj GTIN PL3	06414905424085
Ambalaj GTIN PL4	06414905499250
Înălțimea ambalajului PL1	89

Înălțimea ambalajului PL3	188
Înălțimea ambalajului PL4	708
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	15
Cantitate ambalare PL3	120
Cantitate ambalare PL4	5760
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL3	0,009321604
Volumul ambalajului PL4	0,67968
Greutate ambalaj PL1	1,225
Greutate ambalaj PL3	9,93
Greutate ambalaj PL4	500,64
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+