


Uponor S-Press PLUS curbă sertizare 32-32 - Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni - Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

1070530

- Fabricat din alamă turnată DR
- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pierderi de presiune foarte reduse

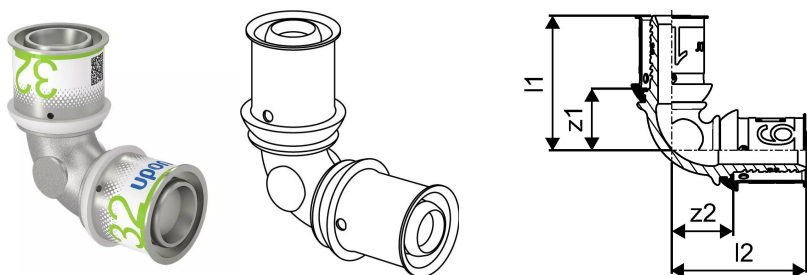

About Uponor S-Press PLUS curbă sertizare

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS curbă sertizare 32-32 - Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni - Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

1070530

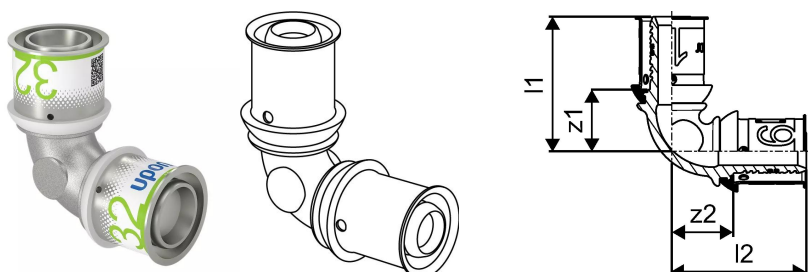

Date tehnice

Cantitate produs 1	5
Cantitate produs 2	20
Produs (unitate de măsură)	buc
Measure Diameter	32 mm
Lungime (l1)	56 mm
Lungime (l2)	56 mm
Z-dimensiune z1	28 mm
Z-dimensiune z2	28 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro