


Uponor S-Press PLUS cot sertizare FI 32-Rp1"FT

1070544

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid

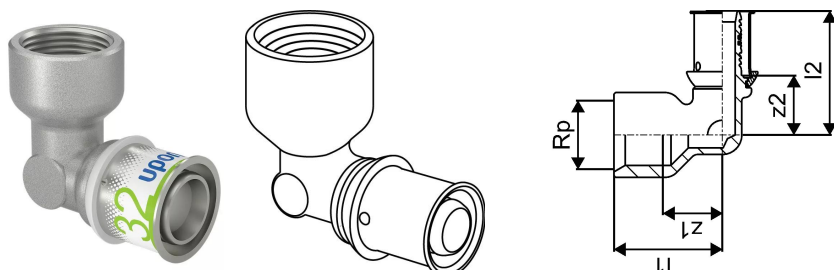

About Uponor S-Press PLUS cot sertizare FI

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS cot sertizare FI 32-Rp1"FT

1070544

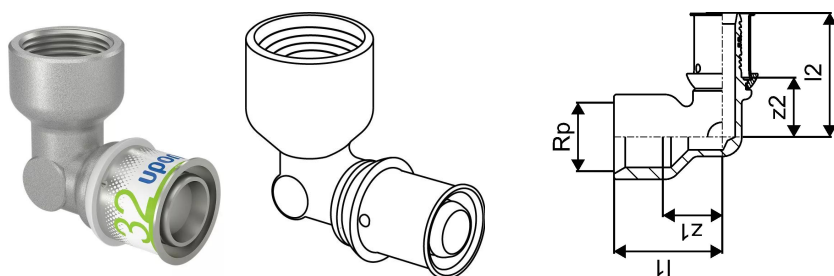

Date tehnice

Item no EAN	6414905218646
Item no GTIN	06414905218646
Item no VVS	045472382
RSK no.	1896546
Item no NRF	5114473
Item no LVI	1720732
Produs (unitate de măsură)	buc
Filet interior Rp	1 inch
Lungime (l1)	49,4 mm
Lungime (l2)	53,8 mm
Z-dimensiune z2	25,5 mm
Cantitate de ambalare 1	5
Cantitate de ambalare 3	20
Cantitate de ambalare 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905279982
Packaging GTIN PL3	06414905424320
Packaging GTIN PL4	06414905280001
Item Unit Height	69 mm
Item Unit Weight	0,271 kg
Item Unit Width	40 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro