


## Uponor S-Press PLUS cot sertizare 45° 25-25

1070545

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid

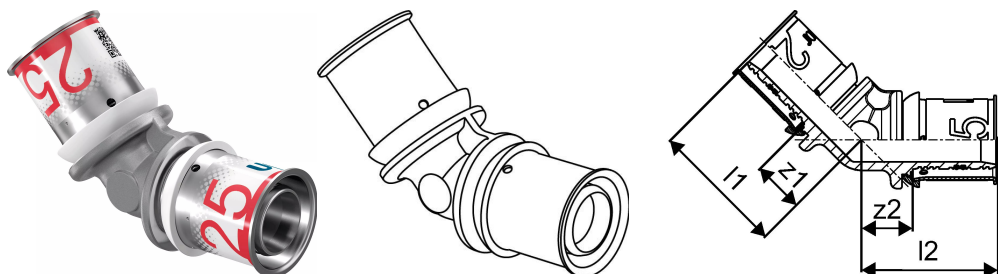

### About Uponor S-Press PLUS cot sertizare 45°

#### Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS cot sertizare 45° 25-25

1070545

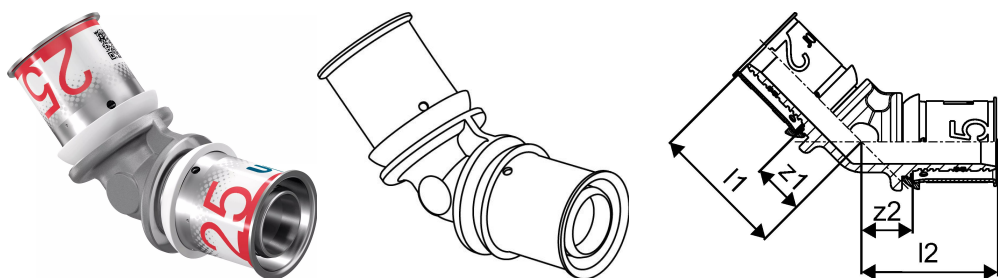

### Product code

Item no EAN	6414905218653
Item no GF	35001070545
Item no GTIN	06414905218653
Item no LVI	1720733
Item no NOBB	55172161
Item no NRF	5114474
Item no RSK	1896547
Item no VVS	045473025

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	59.5
Lungimea unității articolului	88.7
Greutatea unității articolului	0,171
Lățimea unității articolului	33
Item_UOM	buc

### Measurements

Lungime (l1)	46
Lungime (l2)	46
z1	18
z2	18

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905280049
Ambalaj GTIN PL3	06414905424337
Ambalaj GTIN PL4	06414905280063
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	95
Înălțimea ambalajului PL4	714
Lungimea ambalajului PL1	176

Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL3	20
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL3	0,004710385
Volumul ambalajului PL4	0,68544
Greutate ambalaj PL1	0,892
Greutate ambalaj PL3	3,768
Greutate ambalaj PL4	377,28
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)