
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor S-Press PLUS niplu sertizare 16-16

1070547

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Fabricat din alamă DR placată cu staniu

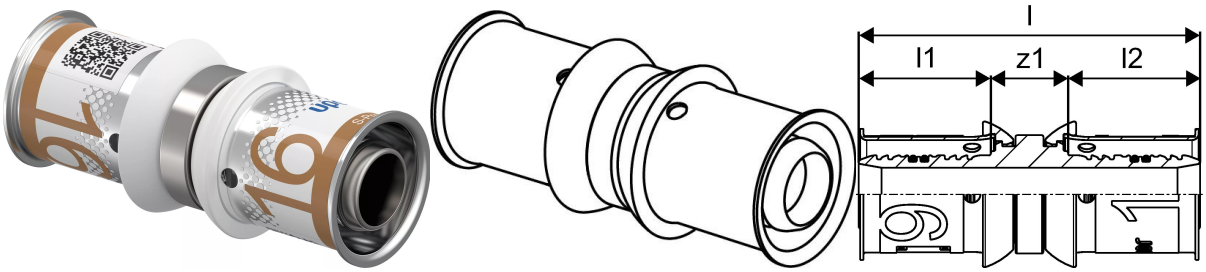

About GF Uponor S-Press PLUS niplu sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS niplu sertizare 16-16

1070547

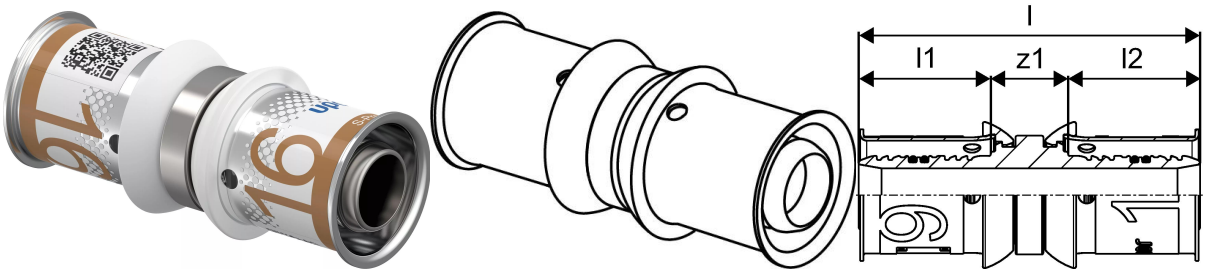

Product code

Item no EAN	6414905218677
Item no GF	35001070547
Item no GTIN	06414905218677
Item no LVI	1720735
Item no NOBB	55172180
Item no NRF	5114476
Item no RSK	1899428
Item no VVS	045480016

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	21.9
Lungimea unității articolului	51.2
Greutatea unității articolului	0,039
Lățimea unității articolului	21.9
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	51,2
Lungime (l1)	19,8
Lungime (l2)	19,8
z1	11,6

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905634996
Ambalaj GTIN PL3	06414905424351
Ambalaj GTIN PL4	06414905499427
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	95

Înălțimea ambalajului PL4	714
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	20
Cantitate ambalare PL3	80
Cantitate ambalare PL4	7680
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL3	0,004710385
Volumul ambalajului PL4	0,68544
Greutate ambalaj PL1	0,818
Greutate ambalaj PL3	3,472
Greutate ambalaj PL4	358,312
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+