# Fișa tehnică a produsului





# GF Uponor S-Press PLUS niplu sertizare 20-16

## 1070552

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)



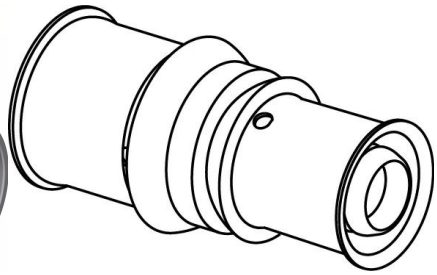


## About GF Uponor S-Press PLUS niplu sertizare

### Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

### Certification


- Certificări conform legislației


De exemplu:
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS niplu sertizare 20-16

## 1070552



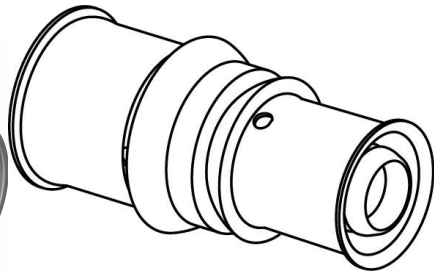




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218721 |
| Item no GF | 35001070552 |
| Item no GTIN | 06414905218721 |
| Item no LVI | 1720739 |
| Item no NOBB | 55172225 |
| Item no NRF | 5114481 |
| Item no RSK | 1899432 |
| Item no VVS | 045480241 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 26 |
| Lungimea unității articolului | 52.7 |
| Greutatea unității articolului | 0,05 |
| Lățimea unității articolului | 26 |
| Item_UOM | buc |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LUNGIME_L | 52,7 |
| Lungime (l1) | 21,3 |
| Lungime (l2) | 19,8 |
| z1 | 11,6 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905635009 |
| Ambalaj GTIN PL3 | 06414905424399 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905499465 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 89 |
| Înălțimea ambalajului PL3 | 95 |

| | |
|---|---|
| Înălțimea ambalajului PL4 | 714 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 176 |
| Lungimea ambalajului PL3 | 277 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Cantitate ambalare PL1 | 20 |
| Cantitate ambalare PL3 | 80 |
| Cantitate ambalare PL4 | 7680 |
| Tip ambalaj PL1 | Base_Box |
| Tip ambalaj PL3 | Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,001049488 |
| Volumul ambalajului PL3 | 0,004710385 |
| Volumul ambalajului PL4 | 0,68544 |
| Greutate ambalaj PL1 | 1,038 |
| Greutate ambalaj PL3 | 4,352 |
| Greutate ambalaj PL4 | 442,792 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 67 |
| Lățimea ambalajului PL3 | 179 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+