


## Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare 20-20-16

1070569

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid

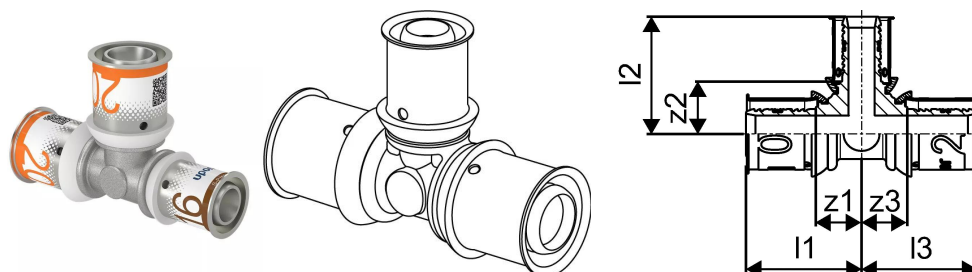

### About Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare

#### Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare 20-20-16

1070569

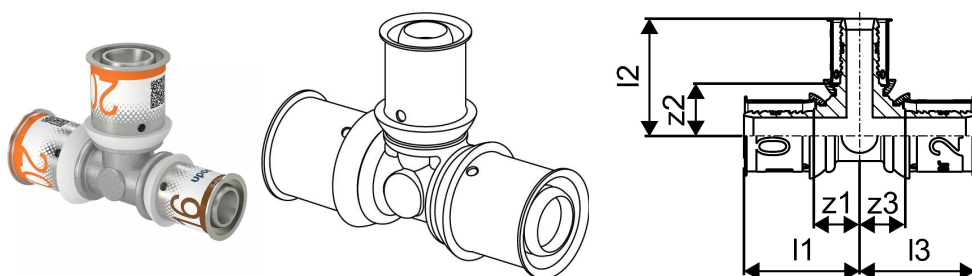

### Product code

Item no EAN	6414905218899
Item no GF	35001070569
Item no GTIN	06414905218899
Item no LVI	1720751
Item no NOBB	55172346
Item no NRF	5114494
Item no RSK	1808013
Item no VVS	045476242

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50,2
Lungimea unității articolului	73
Greutatea unității articolului	0,101
Lățimea unității articolului	26
Item_UOM	buc

### Measurements

Lungime (I1)	37,3
Lungime (I2)	37,3
Lungime (I3)	35,8
z1	16
Z2	16
Z3	16

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905295548
Ambalaj GTIN PL3	06414905424511
Ambalaj GTIN PL4	06414905295555
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	188

Înălțimea ambalajului PL4	708
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	20
Cantitate ambalare PL3	80
Cantitate ambalare PL4	3840
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL3	0,009321604
Volumul ambalajului PL4	0,67968
Greutate ambalaj PL1	2,059
Greutate ambalaj PL3	8,496
Greutate ambalaj PL4	433,44
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)