


## Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare 25-20-16

1070575

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid

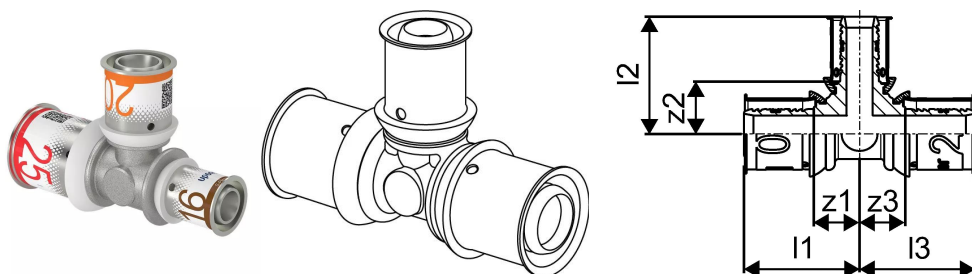

### About Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare

#### Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare 25-20-16

1070575

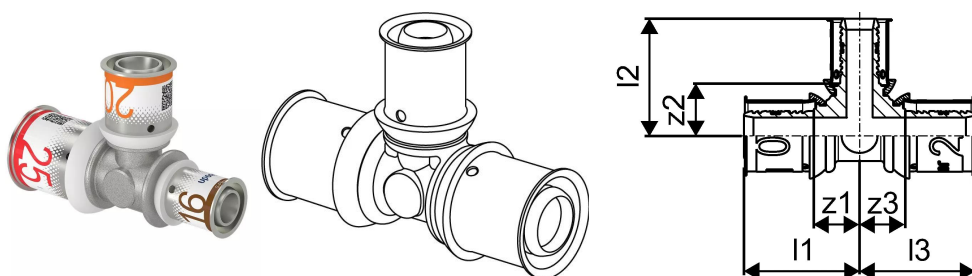

### Date tehnice

Produs (unitate de măsură) buc

Item no VVS 045476335

Item no NRF 5114501

Lungime (I1) 44 mm

Lungime (I2) 40 mm

Lungime (I3) 36 mm

Z-dimensiune z2 19 mm

Z-dimensiune z3 17 mm

Cantitate de ambalare 1 5

Cantitate de ambalare 3 40

Cantitate de ambalare 4 1920

Item no GTIN 06414905218950

Item no EAN 6414905218950

Packaging GTIN PL1 06414905295791

Packaging GTIN PL3 06414905424573

Packaging GTIN PL4 06414905295814

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro