


Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare 25-32-25

1070579

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid

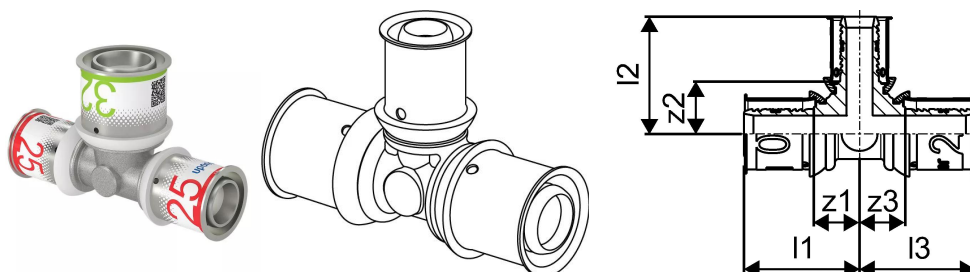

About Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare 25-32-25

1070579

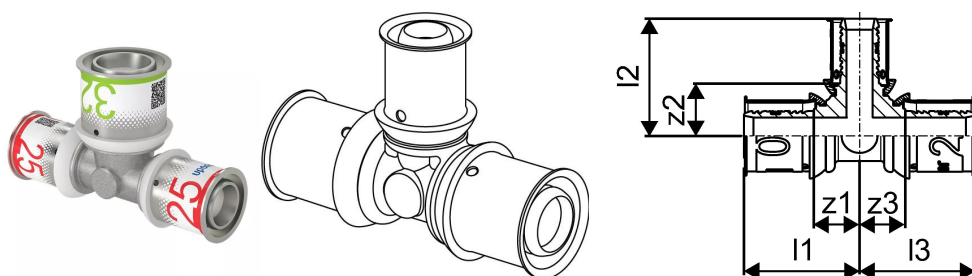

Product code

Item no EAN	6414905218998
Item no GF	35001070579
Item no GTIN	06414905218998
Item no LVI	1720761
Item no NOBB	55172441
Item no NRF	5114505
Item no RSK	1808023
Item no VVS	045476316

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	63.8
Lungimea unității articolului	100.5
Greutatea unității articolului	0,251
Lățimea unității articolului	39.3
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (I1)	50,3
Lungime (I2)	47,8
Lungime (I3)	50,3
z1	22
Z2	19,5
Z3	22

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905427222
Ambalaj GTIN PL3	06414905427239
Ambalaj GTIN PL4	06414905427246
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	188

Înălțimea ambalajului PL4	708
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL3	20
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL3	0,009321604
Volumul ambalajului PL4	0,67968
Greutate ambalaj PL1	1,294
Greutate ambalaj PL3	5,436
Greutate ambalaj PL4	286,56
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro