


Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FE 25-R3/4"MT-25

1070593

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid

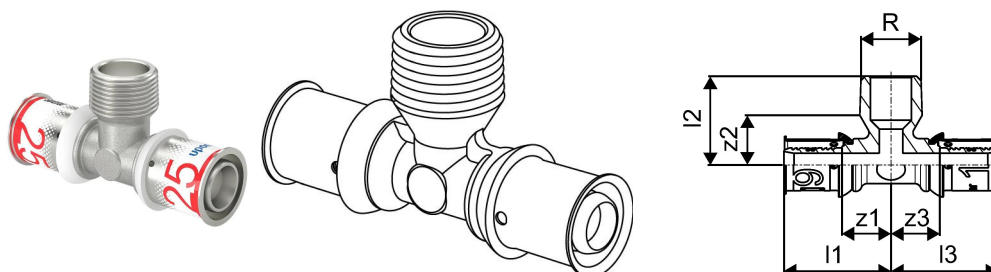

About Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FE

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FE 25-R3/4"MT-25

1070593

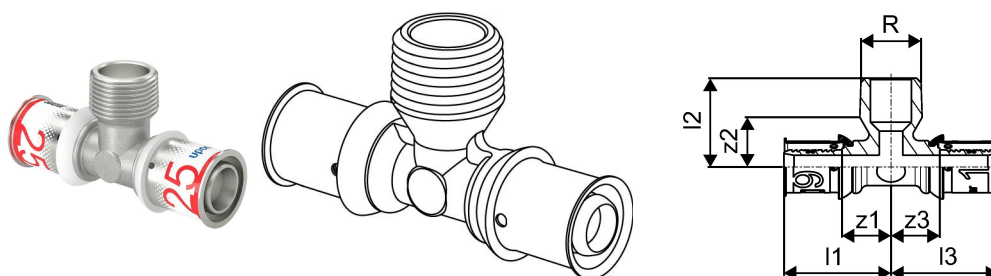

Date tehnice

Item no EAN	6414905219131
Item no GTIN	06414905219131
Item no VVS	045477310
RSK no.	1808029
Item no NRF	5114512
Item no LVI	1720767
Produs (unitate de măsură)	buc
Lungime (l1)	48 mm
Lungime (l2)	36 mm
Lungime (l3)	48 mm
Z-dimensiune z2	21 mm
Z-dimensiune z3	19 mm
Cantitate de ambalare 1	5
Cantitate de ambalare 3	20
Cantitate de ambalare 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905427253
Packaging GTIN PL3	06414905427260
Packaging GTIN PL4	06414905427277
Item Unit Height	52 mm
Item Unit Weight	0,2 kg
Item Unit Width	32 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro