Fișa tehnică a produsului





GF Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FI 20-Rp3/4"-20

1070597

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)



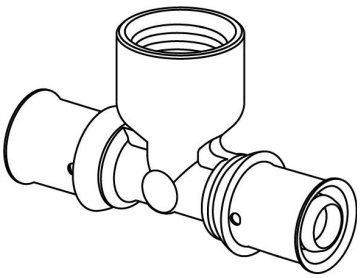



About GF Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FI

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației


De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FI 20-Rp3/4"-20

1070597



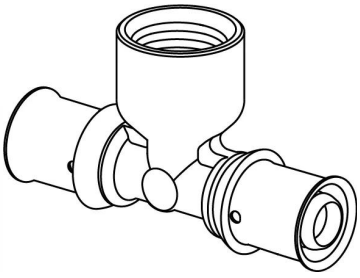



Measurements

Filet interior Rp	3/4
Lungime (l1)	43
Lungime (l2)	36,5
Lungime (l3)	43
z1	21,7
Z2	20,3
Z3	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219179
Item no GF	35001070597
Item no GTIN	06414905219179
Item no LVI	1720771
Item no NOBB	55172543
Item no NRF	5114516
Item no RSK	1808033
Item no VVS	045478246

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	49.4
Lungimea unității articolului	86
Greutatea unității articolului	0,181
Lățimea unității articolului	33
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905468621
Ambalaj GTIN PL3	06414905424719

Ambalaj GTIN PL4	06414905499557
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	188
Înălțimea ambalajului PL4	708
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	10
Cantitate ambalare PL3	40
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL3	0,009321604
Volumul ambalajului PL4	0,67968
Greutate ambalaj PL1	1,849
Greutate ambalaj PL3	7,656
Greutate ambalaj PL4	393,12
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+