Fișa tehnică a produsului





GF Uponor S-Press PLUS racord olandez 25-G1 1/4 "SN

1070608

- Fabricat din alamă DR cositorită (fără plumb)
- Conector cu șurub detașabil pentru racordarea la accesorii de perete, filtre și robinete de închidere
- Filet compliant EN ISO 228-1.



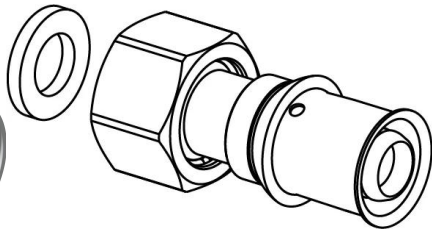

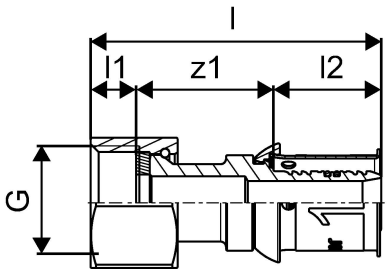

About GF Uponor S-Press PLUS racord olandez

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS racord olandez 25-G1 1/4 "SN

1070608

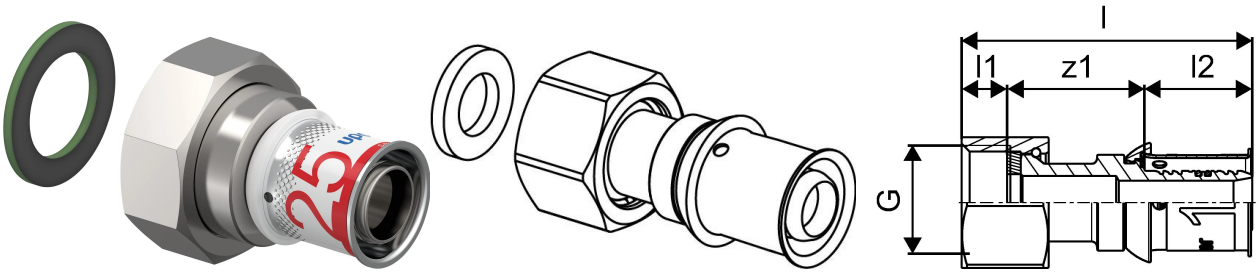

Measurements

Filet_cilindric_G	1 1/4
LUNGIME_L	60,4
Lungime (l1)	10,4
Lungime (l2)	28,3
z1	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219285
Item no GF	35001070608
Item no GTIN	06414905219285
Item no LVI	1720782
Item no NOBB	55172653
Item no NRF	5114528
Item no RSK	1899457
Item no VVS	045483320

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	47.5
Greutatea unității articolului	0,224
Lățimea unității articolului	46
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905468713
Ambalaj GTIN PL2	06414905442805

Ambalaj GTIN PL4	06414905499649
Înălțimea ambalajului PL1	55
Înălțimea ambalajului PL2	89
Înălțimea ambalajului PL4	678
Lungimea ambalajului PL1	53
Lungimea ambalajului PL2	176
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	10
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000148665
Volumul ambalajului PL2	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,225
Greutate ambalaj PL2	2,279
Greutate ambalaj PL4	471,36
Lățimea ambalajului PL1	51
Lățimea ambalajului PL2	135
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+