


Uponor S-Press PLUS racord olandez 25-G1 1/4 "SN

1070608

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Racord pentru conectarea demontabilă a fittingurilor, robinetelor, filtrelor etc.
- Filet conform standard EN ISO 228-1

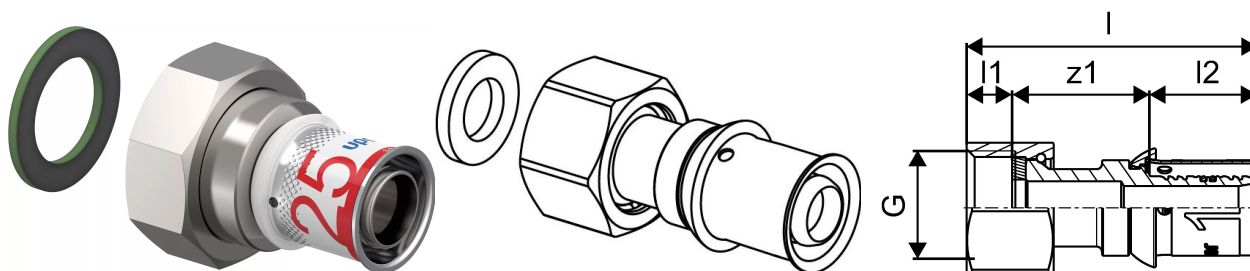

About Uponor S-Press PLUS racord olandez

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS racord olandez 25-G1 1/4 "SN

1070608

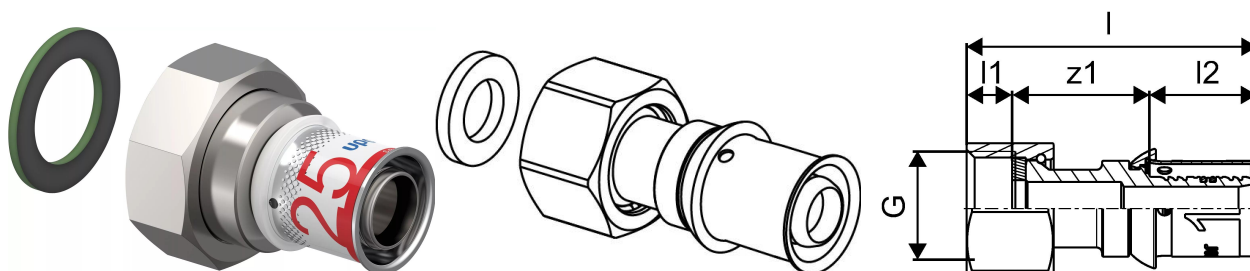

Date tehnice

Item no VVS	045483320
Item no NRF	5114528
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	60 mm
Lungime (l1)	10 mm
Lungime (l2)	28 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	10
Packaging Quantity PL4	1920

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro