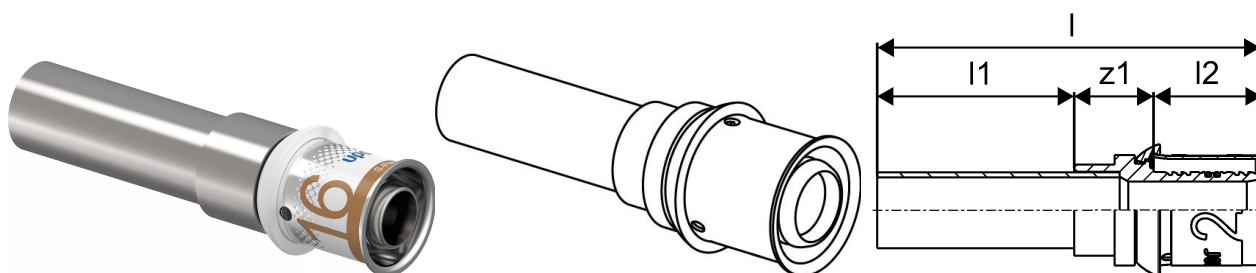


Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare 16-15CU

1070615

**About Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare****Specification**

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fâlcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare 16-15CU

1070615

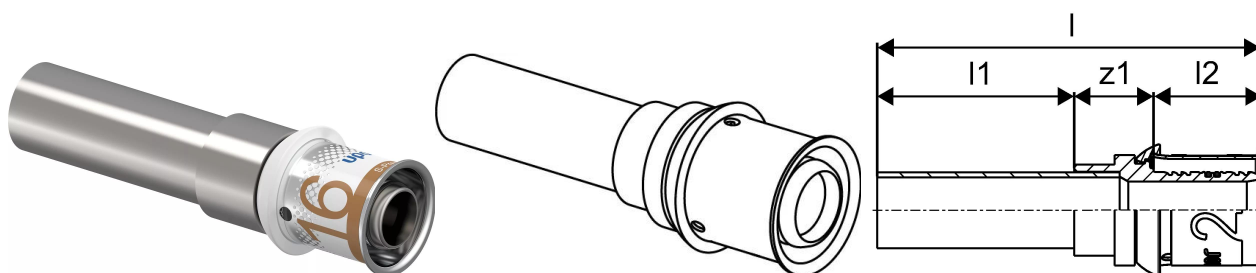

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219353 |
| Item no GF | 35001070615 |
| Item no GTIN | 06414905219353 |
| Item no LVI | 1720789 |
| Item no NOBB | 55172721 |
| Item no NRF | 5114536 |
| Item no RSK | 1899439 |
| Item no VVS | 045313015 |

Dimensiuni

| | |
|--------------------------------|-------|
| Înălțimea unității articolului | 21.9 |
| Lungimea unității articolului | 75.5 |
| Greutatea unității articolului | 0,044 |
| Lățimea unității articolului | 21.9 |
| Item_UOM | buc |

Measurements

| | |
|--------------|------|
| LUNGIME_L | 75,5 |
| Lungime (l1) | 40 |
| Lungime (l2) | 19,8 |
| z1 | 15,7 |

Status

| | |
|-----------------------------|---|
| MTO (longer delivery times) | Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni |
|-----------------------------|---|

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905468751 |
| Ambalaj GTIN PL3 | 06414905424764 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905499687 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 89 |
| Înălțimea ambalajului PL3 | 188 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Înălțimea ambalajului PL4 | 708 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 176 |
| Lungimea ambalajului PL3 | 277 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Cantitate ambalare PL1 | 20 |
| Cantitate ambalare PL3 | 160 |
| Cantitate ambalare PL4 | 7680 |
| Tip ambalaj PL1 | Base_Box |
| Tip ambalaj PL3 | Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,001049488 |
| Volumul ambalajului PL3 | 0,009321604 |
| Volumul ambalajului PL4 | 0,67968 |
| Greutate ambalaj PL1 | 0,917 |
| Greutate ambalaj PL3 | 7,596 |
| Greutate ambalaj PL4 | 383,52 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 67 |
| Lățimea ambalajului PL3 | 179 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro