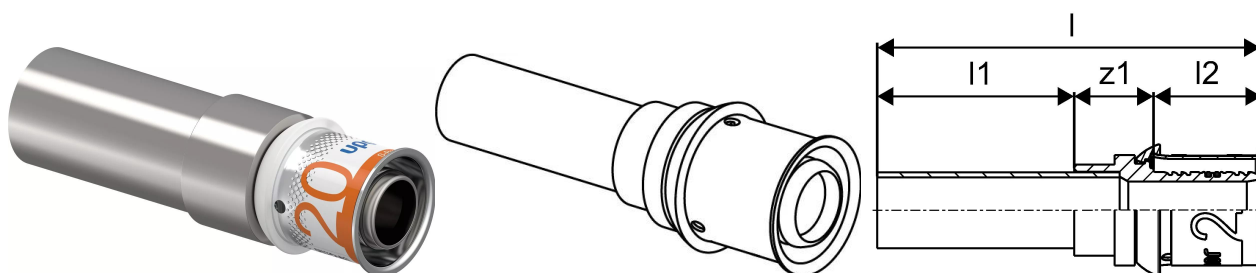


Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare 20-22CU

1070617

**About Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare****Specification**

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fâlcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare 20-22CU

1070617

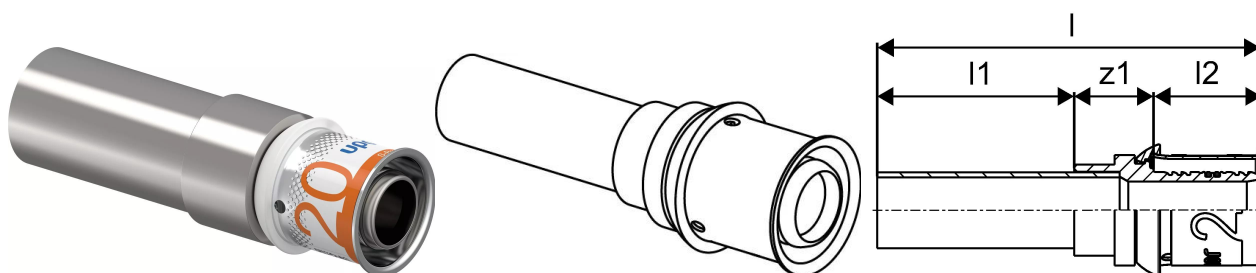

Product code

Item no EAN	6414905219377
Item no GF	35001070617
Item no GTIN	06414905219377
Item no LVI	1720791
Item no NOBB	55172740
Item no NRF	5114538
Item no RSK	1899442
Item no VVS	045485021

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	26
Lungimea unității articolului	81
Greutatea unității articolului	0,073
Lățimea unității articolului	26
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	81
Lungime (l1)	41
Lungime (l2)	21,3
z1	18,7

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905468775
Ambalaj GTIN PL3	06414905424788
Ambalaj GTIN PL4	06414905499700
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	95

Înălțimea ambalajului PL4	714
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	15
Cantitate ambalare PL3	60
Cantitate ambalare PL4	5760
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL3	0,004710385
Volumul ambalajului PL4	0,68544
Greutate ambalaj PL1	1,135
Greutate ambalaj PL3	4,64
Greutate ambalaj PL4	469,44
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro