


Uponor S-Press PLUS dop sertizare 20

1070622

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid

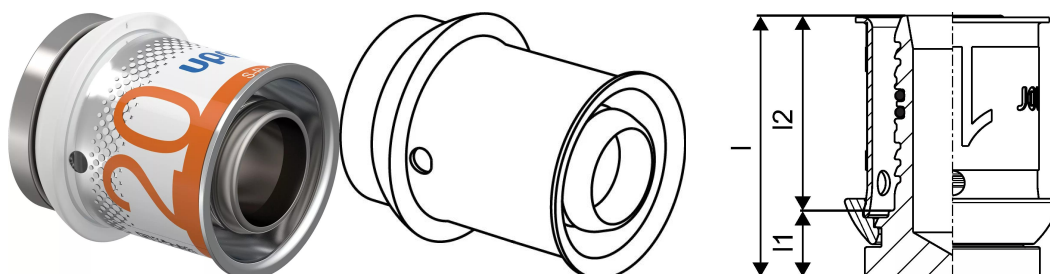

About Uponor S-Press PLUS dop sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS dop sertizare 20

1070622

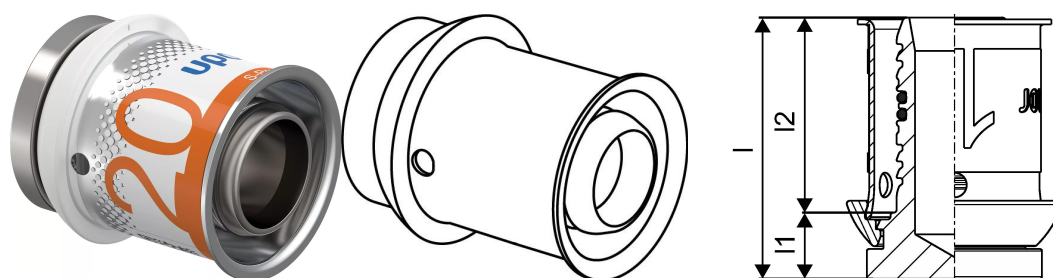

Product code

Item no EAN	6414905219421
Item no GF	35001070622
Item no GTIN	06414905219421
Item no LVI	1720796
Item no NOBB	55171393
Item no NRF	5114544
Item no RSK	1899447
Item no VVS	045313920

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	26
Lungimea unității articolului	28
Greutatea unității articolului	0,035
Lățimea unității articolului	26
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	28
Lungime (I1)	6,7
Lungime (I2)	21,3

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905635023
Ambalaj GTIN PL4	06414905499755
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	678
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	20
Cantitate ambalare PL4	7680

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,738
Greutate ambalaj PL4	308,392
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro