
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press PLUS dop sertizare 32

1070624

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Cod QR inovator pentru acces digital imediat

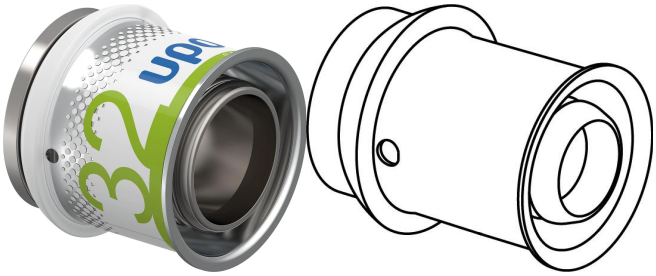



About GF Uponor S-Press PLUS dop sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS dop sertizare 32

1070624

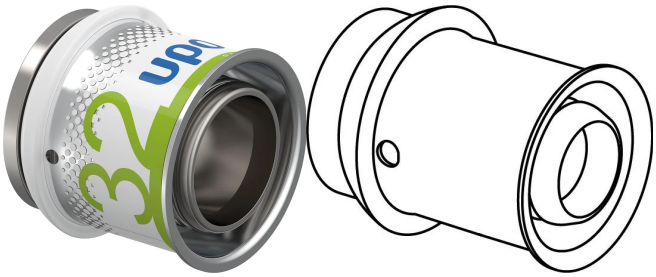



Product code

Item no EAN	6414905219445
Item no GF	35001070624
Item no GTIN	06414905219445
Item no LVI	1720798
Item no NOBB	55171412
Item no NRF	5114546
Item no RSK	1899449
Item no VVS	045313932

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	39.3
Lungimea unității articolului	35
Greutatea unității articolului	0,103
Lățimea unității articolului	39.3
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	35
Lungime (l1)	6,7
Lungime (l2)	28,3

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905468843
Ambalaj GTIN PL4	06414905499779
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	678
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,555
Greutate ambalaj PL4	237,12
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+