


Uponor S-Press PLUS cot terminal dublu 25-Rp1/2"FT-20

1070634

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Fixare pe perete sau pe placile de montaj Uponor Smart Aqua cu protecție la rotire

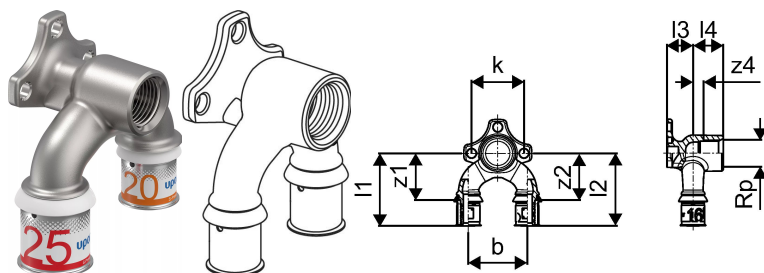

About Uponor S-Press PLUS cot terminal dublu

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS cot terminal dublu 25-Rp1/2"FT-20

1070634

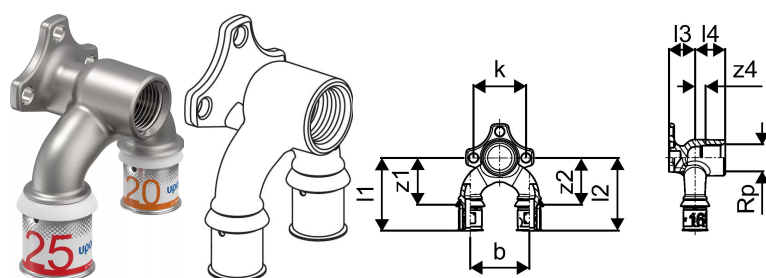

Date tehnice

Produs (unitate de măsură)	buc
Filet interior Rp	1/2 inch
Lungime (l1)	64 mm
Lungime (l2)	57 mm
Lungime (l3)	27 mm
Z-dimensiune b	60 mm
Z-dimensiune k	40 mm
Z-dimensiune z2	36 mm
Z-dimensiune z4	9 mm
Cantitate de ambalare 1	3
Cantitate de ambalare 4	576
Item no GTIN	06414905219506
Item no EAN	6414905219506
Packaging GTIN PL1	06414905468904
Packaging GTIN PL4	06414905499830

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro