


Uponor S-Press PLUS cot terminal M 20-Rp3/4"FT

1070641

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Fixare pe perete sau pe placile de montaj Uponor Smart Aqua cu protecție la rotire

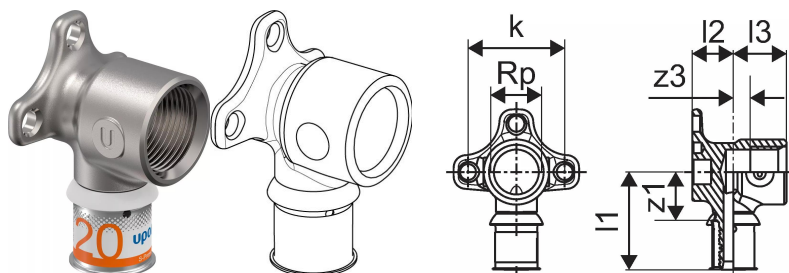

About Uponor S-Press PLUS cot terminal M

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS cot terminal M 20-Rp3/4"FT

1070641

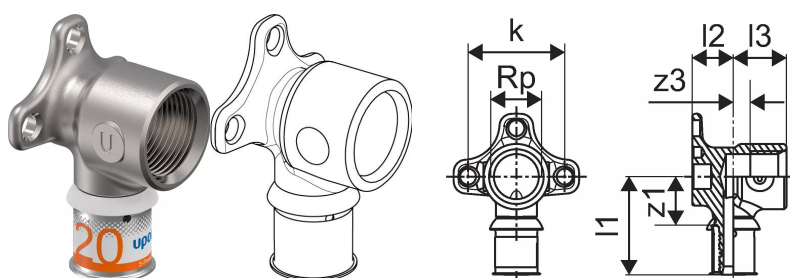

Date tehnice

Cantitate produs 1	5
Cantitate produs 2	20
Produs (unitate de măsură)	buc
Measure Diameter	20 mm
Filet interior Rp	3/4 inch
Lungime (l1)	45 mm
Lungime (l2)	17 mm
Lungime (l3)	23 mm
Z-dimensiune k	40 mm
Z-dimensiune z1	24 mm
Z-dimensiune z3	7 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro