
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor S-Press PLUS cot terminal 16-Rp1/2"

1070646

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Pentru montare pe perete sau fixare cu protecție împotriva rotirii pe unghiurile și plăcile de montare Uponor Smart Aqua.

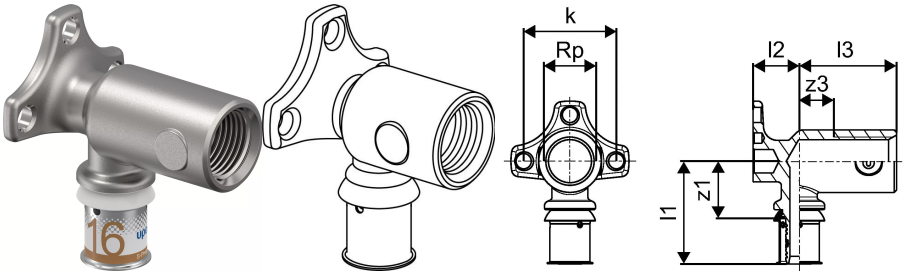

About GF Uponor S-Press PLUS cot terminal

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS cot terminal 16-Rp1/2"

1070646

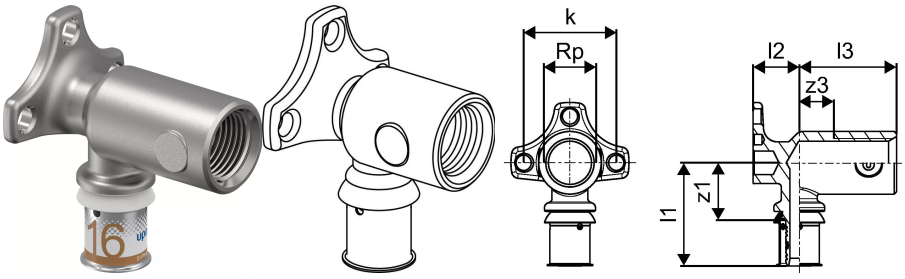

Measurements

Filet interior Rp	1/2
Lungime (l1)	44,5
Lungime (l2)	20
Lungime (l3)	42
Z Măsurarea k	40
z1	25
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219629
Item no GF	35001070646
Item no GTIN	06414905219629
Item no NOBB	55172857
Item no NRF	5114555
Item no VVS	045475216

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	62
Lungimea unității articolului	74.5
Greutatea unității articolului	0,209
Lățimea unității articolului	52
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905280148
Ambalaj GTIN PL3	06414905424887

Ambalaj GTIN PL4	06414905280162
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	188
Înălțimea ambalajului PL4	708
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	10
Cantitate ambalare PL3	40
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL3	0,009321604
Volumul ambalajului PL4	0,67968
Greutate ambalaj PL1	2,19
Greutate ambalaj PL3	8,89
Greutate ambalaj PL4	433,44
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+