
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor S-Press PLUS set placă și coturi 16-Rp1/2"FT c/c150

1070664

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Protecție împotriva rotirii la montarea pe suportul unghiular

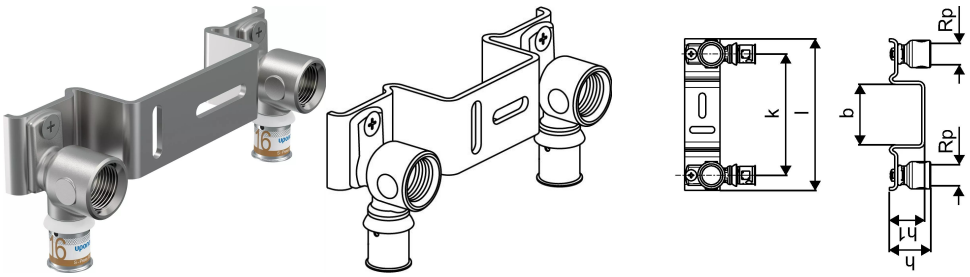

About GF Uponor S-Press PLUS set placă și coturi

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS set placă și coturi 16-Rp1/2"FT c/c150

1070664

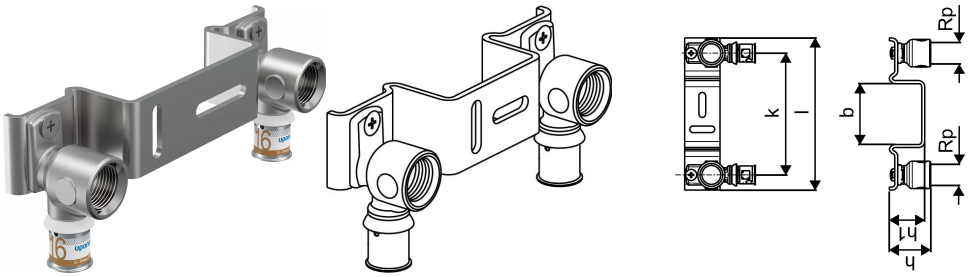

Measurements

Filet interior Rp	0,5
LUNGIME_L	180
Măsurarea Z b	90
Z Măsurarea h	41
Z Măsurătoarea h1	35
Z Măsurarea k	150

Product code

Item no EAN	6414905219803
Item no GF	35001070664
Item no GTIN	06414905219803
Item no VVS	045401416

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	41
Lungimea unității articolului	180
Greutatea unității articolului	0,429
Lățimea unității articolului	70
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905288700
Ambalaj GTIN PL4	06414905288717
Înălțimea ambalajului PL1	185
Înălțimea ambalajului PL4	699
Lungimea ambalajului PL1	185
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5

Cantitate ambalare PL4	720
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0031487
Volumul ambalajului PL4	0,67104
Greutate ambalaj PL1	2,205
Greutate ambalaj PL4	341,52
Lățimea ambalajului PL1	92
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+