


Uponor S-Press PLUS set placă și coturi Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Protecție la rotire

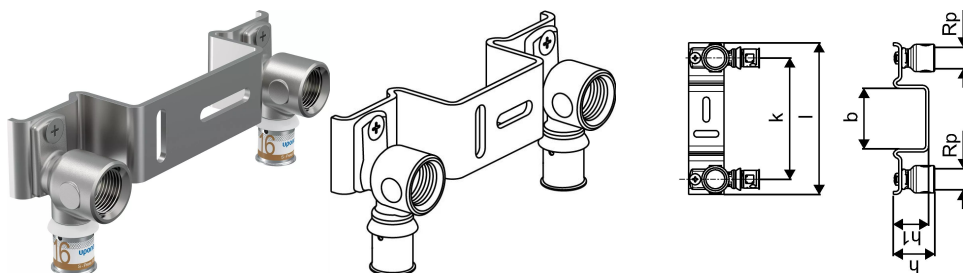

About Uponor S-Press PLUS set placă și coturi Gemini

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS set placă și coturi Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

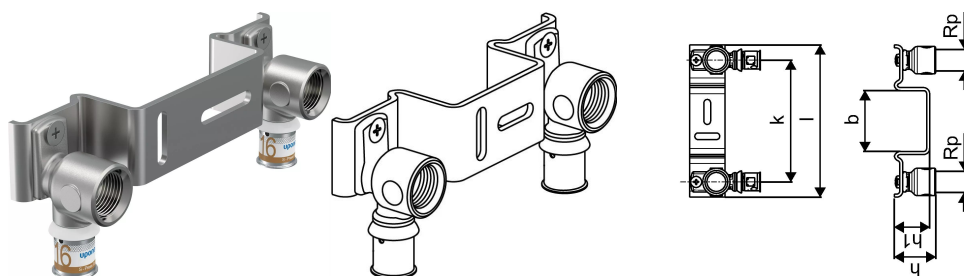

Date tehnice

Item no EAN	6414905219803
Item no GTIN	06414905219803
Item no VVS	045401416
Produc (unitate de măsură)	buc
Filet interior Rp	1/2 inch
Lățime (l)	180 mm
Z-dimensiune b	90 mm
Z-dimensiune h	41 mm
Z-dimensiune h1	35 mm
Z-dimensiune k	150 mm
Cantitate de ambalare 1	5
Cantitate de ambalare 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905288700
Packaging GTIN PL4	06414905288717
Item Unit Height	41 mm
Item Unit Weight	0,429 kg
Item Unit Width	70 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro