


## Uponor S-Press PLUS set placă și coturi 16-Rp1/2"FT c/c150mm

**1070666**

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Protecție la rotire
- Izolație fonică cf. DIN 4109- Protecție fonică conform VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3\* (\* pentru montaj pe gips-carton) și DIN 4109
- Evacuarea eventualelor scurgeri de apă conform DIN 18534

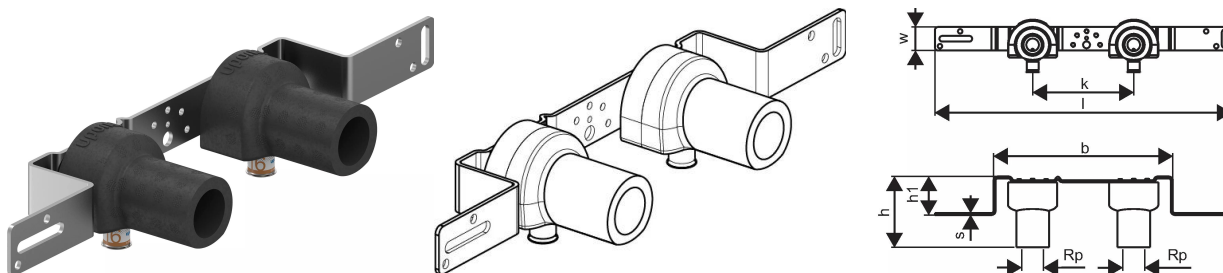

### About Uponor S-Press PLUS set placă și coturi

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS set placă și coturi 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

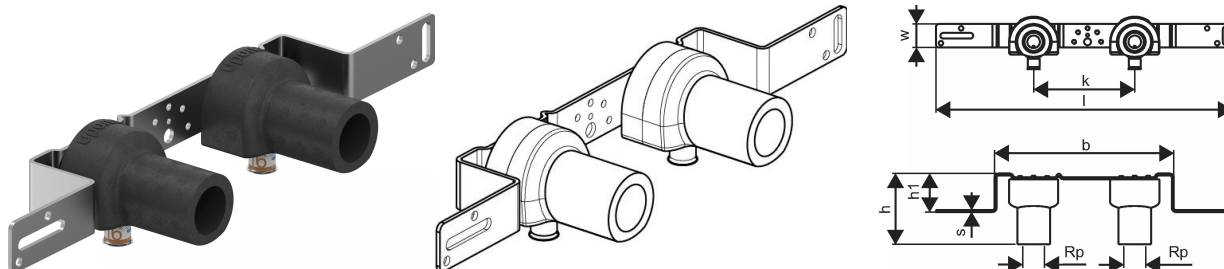

### Date tehnice

Cantitate produs 1	5
Cantitate produs 2	150
Produs (unitate de măsură)	buc
Measure Diameter	16 mm
Filet interior Rp	1/2 inch
Lățime (l)	440 mm
Z-dimensiune b	266 mm
Z-dimensiune h	105 mm
Z-dimensiune h1	57 mm
Z-dimensiune k	150 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Ramanía

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro