


Uponor S-Press PLUS set placă și coturi radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684

- Setul este compus din două coturi terminale Uponor Smart Aqua S-Press 16-1/2FT și o placă de montaj
- Protecție la rotire

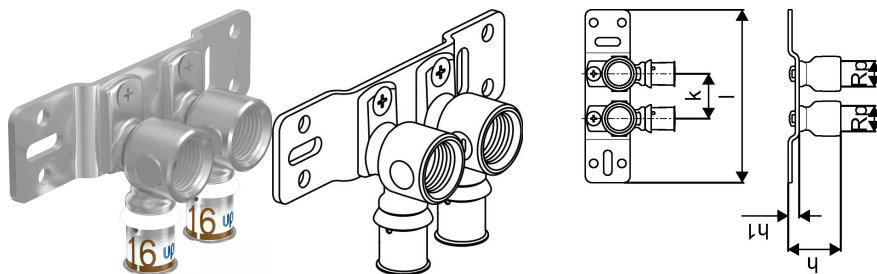

About Uponor S-Press PLUS set placă și coturi radi

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS set placă și coturi radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684

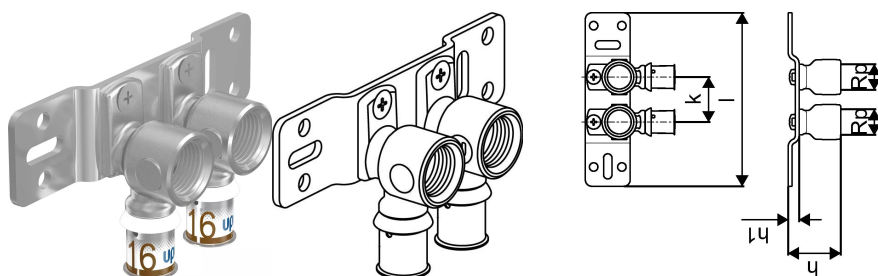

Date tehnice

Item no EAN	6414905220007
Item no GTIN	06414905220007
Item no VVS	404730216
Produs (unitate de măsură)	buc
Filet interior Rp	1/2 inch
Lățime (l)	150 mm
Z-dimensiune h	41 mm
Z-dimensiune h1	9 mm
Z-dimensiune k	50 mm
Cantitate de ambalare 1	5
Cantitate de ambalare 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905288373
Packaging GTIN PL4	06414900307833

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro