
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press PLUS trecere radi izolată 16-16-16

1070689

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pentru evitarea încucișării țevilor de alimentare a radiatoarelor
- Include un set izolator format din două componente realizate din EPP (polipropilenă expandată) cu un strat izolator de 13 mm (asigură o izolație de 50 % conform EnEV), WLG 035. Respectă cerințele EnEV legate de trecerea țevilor prin pereți
- Dimensiunile setului izolator
- (Lungime x Lățime x Înălțime): 115 x 115 x 55 mm



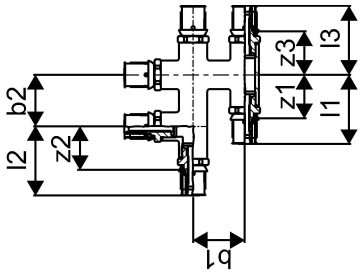

About GF Uponor S-Press PLUS trecere radi izolată

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS trecere radi izolată 16-16-16

1070689



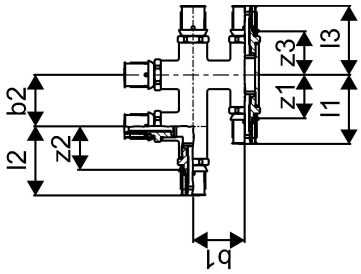

Product code

Item no EAN	6414905220052
Item no GF	35001070689
Item no GTIN	06414905220052
Item no RSK	2194837

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	56
Lungimea unității articolului	147
Greutatea unității articolului	0,57
Lățimea unității articolului	131.5
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	53,5
Lungime (l2)	53,5
Lungime (l3)	53,5
Grosimea peretelui_s	40
Z Măsurătoarea b1	40
Z Măsurătoarea b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905469000
Ambalaj GTIN PL4	06414905499939
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	678

Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	192
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,65
Greutate ambalaj PL4	148,8
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+