


## Uponor S-Press PLUS trecere radiator insulated 16-16-16

### 1070689

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pentru evitarea încucișării țevilor de alimentare a radiatoarelor
- Include un set izolator format din două componente realizate din EPP (polipropilenă expandată) cu un strat izolator de 13 mm (asigură o izolație de 50 % conform EnEV), WLG 035. Respectă cerințele EnEV legate de trecerea țevilor prin pereți
- Dimensiunile setului izolator  
(Lungime x Lățime x Înălțime): 115 x 115 x 55 mm

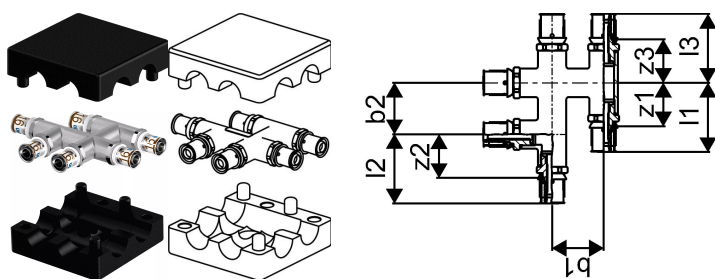

## About Uponor S-Press PLUS trecere radiator insulated

### Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS trecere radiator insulated 16-16-16

1070689

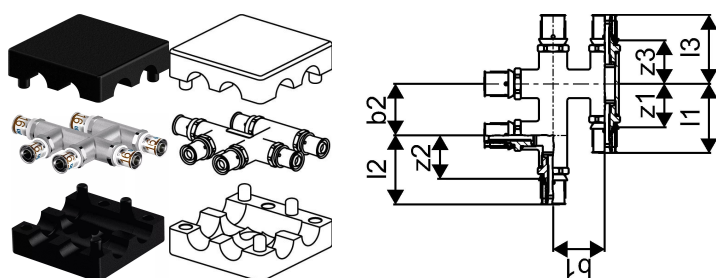

### Product code

Item no EAN	6414905220052
Item no GF	35001070689
Item no GTIN	06414905220052
Item no RSK	2194837

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	56
Lungimea unității articolului	147
Greutatea unității articolului	0,57
Lățimea unității articolului	131,5
Item_UOM	buc

### Measurements

Lungime (l1)	53,5
Lungime (l2)	53,5
Lungime (l3)	53,5
Z Măsurătoarea b1	40
Z Măsurătoarea b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905469000
Ambalaj GTIN PL4	06414905499939
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	678
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1

Cantitate ambalare PL4	192
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,65
Greutate ambalaj PL4	148,8
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)